חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014

הוראות התכנית

תכנית מס' תמל/ 1016

שכונת הרקפות


מחוז דרום

מרחב תכנון מקומי באר שבע

סוג תכנית תכנית מועדפת לדיור

אישורים

מינהל התכנון
הוועדה למתחמים מועדפים לדיור
28-12-2016
נתקבל

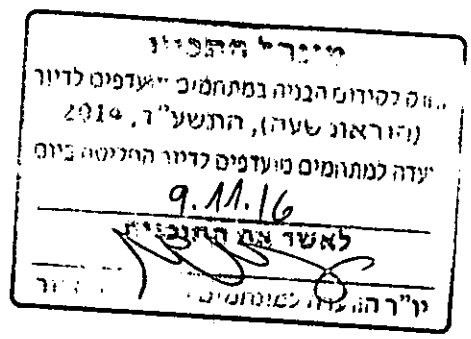

דברי הסבר לתכנית

תכנית המתאר מס' 172/102/02/5 יצרה מסגרת תכנונית להקמת רובע מגורים חדש בשטח בסיס מרת"ח באר-שבע שהתפנה. תכנית המתאר לרובע ראתה בו "מקטע עירוני שיהיה פרוייקט הדגל של באר שבע החדשה"

התפיסה התכנונית כיום, המוצאת ביטוי בתכנית המתאר החדשה לבאר-שבע (בהכנה), שואפת לצופף ולעבות את הבינוי ברקמה העירונית הקיימת של באר-שבע, לצד בנייה בצפיפות נמוכה יותר בפאתי העיר.

תכנית זו שומרת על ערכי ועקרונות התכנון של תכנית מתאר 172/102/02/5, בראש ובראשונה על השאיפה ליצירת סביבת מגורים איכותית, הנוצרת משילוב של איכויות עירוניות כלליות עם מאפייני המקום הספציפיים והיחודיים. עקרונות התכנון כגון: שמירה על גריד מעגלי של באר-שבע; מערך שטחים פתוחים ברמות שונות רציף והמשכי; שמירה על נחל כובשים ונחל עשן; יצירת מוקדים במיקומים מרכזיים המשלבים מוסדות ציבור, מסחר, ושצ"פ המקושר למערך השטחים הפתוחים הכללי, נשמרו ופורטו במסגרת התכנית המוצעת. מערך השטחים הבנויים והפתוחים דוייק וזוהו סיטואציות ייחודיות באתר אותן יש לחזק ולשלב בתכנון.

התכנית מציעה מגוון טיפוסי מגורים, בהתאם לסיטואציה העירונית והטופוגרפית הקיימת. מגורים מדורגים, בנייה רוויה לאורך שדרות רגר, מתחמי מגורים בשיפועים בינוניים, מתחמי מגורים לאורך רחובות ראשיים, מתחמי מגורים צמודי קרקע סביב חניה פנימית ומגורים צמודי קרקע במגרשים בודדים.

סה"כ מוצעות בתכנית 4,150 יח"ד.

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1	**שם התכנית ומספר התכנית**	**שם התכנית** שכונת הרקפות
		מספר התכנית תמל/ 1016
1.2	**שטח התכנית**	4,525 דונם
1.4	**סיווג התכנית**	**סוג התכנית** תכנית מועדפת לדיור
		האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת כן
		ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית ארצית
		לפי סעיף בחוק
		היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
		סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה
		האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי לא

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	באר שבע
קואורדינאטה X	178180
קואורדינאטה Y	576413

1.5.2 תיאור מקום

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

באר שבע - חלק מתחום הרשות :

נפה באר שבע

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
38610	לא מוסדר	חלק		9999
38611	לא מוסדר	חלק		9999
38612	לא מוסדר	חלק		9999
38613	לא מוסדר	חלק		9999
38616	לא מוסדר	חלק		9999
38617	לא מוסדר	חלק		9999
38618	לא מוסדר	חלק		9999
38619	לא מוסדר	חלק		9999
38621	לא מוסדר	חלק		9999
38622	לא מוסדר	חלק		9999
38623	לא מוסדר	חלק		9999
38082	מוסדר	חלק		70
38091	מוסדר	חלק		79, 85, 93
38162	מוסדר	חלק		9
38166	מוסדר	חלק		56
100215/1	מוסדר	חלק	105-111	104, 112
100612	מוסדר	חלק		187-188
100613	מוסדר	חלק		169, 428
100614	מוסדר	חלק		130
100616	מוסדר	חלק		100, 217
38609	לא מוסדר	כל הגוש	9999	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	תאריך
תמא/ 22	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תמא/22, הוראות תכנית תמא/22 ממשיכות לחול על תכנית זו	4363	980	19/12/1995
תמא/ 3	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 3. הוראות תכנית תמא/ 3 תחולנה על תכנית זו.	2247	2362	26/08/1976
5/ 02/ 102/ 68	ללא שינוי	יעוד על פי תכנית מאושרת	4146	32	23/09/1993
5/ 02/ 102/ 172	שינוי	תוכנית זו מפרטת את תוכנית המתאר 172/102/02/5 בכל מקרה של סתירה בין התוכניות יגברו הוראות תוכנית זו.	6098	3456	21/06/2010
5/ 03/ 222	שינוי	על שטח תכנית זו חלות הוראות תכנית מתאר 222/03/05. במידה של סתירה בין הוראות תכנית זו לבין הוראות תכנית 222/03/05 תקבענה הוראות תכנית זו.	6496	871	14/11/2012

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים / גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				נעמה מליס			כן
תדפיס תשריט מצב מוצע	מחייב	1:1250			נעמה מליס		תשריט מצב מוצע גליונות :1-6	לא
תשריט התכנית	רקע	1:2500	1	20/11/2016	נעמה מליס	19/12/2016	מפתח לתשריט מצב מוצע	לא
פיתוח סביבתי	רקע	1:2500	1	15/03/2016	מתניה ז"ק	19/12/2016	נספח חפירה ומילוי	לא
איכות הסביבה	מנחה		113	01/12/2016	רון לשם	27/12/2016	חוות דעת סביבתית פרק ה' - נספח 1-5	לא
איכות הסביבה	מנחה		22	01/12/2016	רון לשם	27/12/2016	חוות דעת סביבתית פרק ה' - נספח 6	לא
איכות הסביבה	מנחה		87	01/11/2016	רון לשם	27/12/2016	חוות דעת סביבתית פרקים א-ד	לא
הנחיות מיוחדות לתאי שטח	מחייב		3	01/12/2016	נעמה מליס	19/12/2016	נספח לטבלת זכויות והוראות בנייה ליעוד מגורים א טיפוס A	כן
בינוי ופיתוח	מנחה		8	01/12/2016	נעמה מליס	19/12/2016	הנחיות בינוי ופיתוח לתכנית	כן
תנועה	רקע		114	16/11/2015	אלדד לבל	19/12/2016	בהת	לא
בינוי	מנחה	1:750	1	20/11/2016	נעמה מליס	27/12/2016	נספח טיפוסי בנייה	לא
בינוי	מנחה	1:2500	1	20/11/2016	נעמה מליס	19/12/2016	נספח פריסת טיפוסי בנייה	לא
ניקוז	מנחה	1:2500	1	23/11/2016	נמרוד חלמיש	19/12/2016	ניקוז מצב מוצע	לא
תנועה	מנחה	1:2500	1	20/11/2016	אלדד לבל	27/12/2016	היררכית כבישים	לא
תנועה	מנחה	1:2500	1	20/11/2016	אלדד לבל	27/12/2016	נספח תנועה	לא
תשתיות	מנחה	1:2500	1	27/11/2016	נמרוד חלמיש	19/12/2016		לא
סקר סייסמי	רקע		12	01/11/2015	אורי דור	27/12/2016		לא
ביוב	מנחה	1:50000	1	03/04/2016	נמרוד חלמיש	19/12/2016	גיליון 1 - תרשים סביבה כללי ביוב ומים	לא

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים / גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
שמירה על עצים בוגרים	מחייב	1:2500	1	23/11/2016	תמי מעוז	19/12/2016		לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב		12	08/11/2016	תמי מעוז	19/12/2016		לא
ביוב	מנחה	1:2500	1	27/11/2016	נמרוד חלמיש	19/12/2016	גיליון 2 - מצב מוצע ביוב ומים	לא
ניקוז	מנחה	1:5000	1	23/11/2016	נמרוד חלמיש	19/12/2016	מצב קיים ניקוז	לא
ניקוז	מנחה		35	20/11/2016	נמרוד חלמיש	19/12/2016	נספח לניהול הטיפול במי נגר עילי וניקוז	לא
ביוב	מנחה		14	14/12/2016	נמרוד חלמיש	19/12/2016	נספח הנחיות מים וביוב	לא
בינוי ופיתוח	מנחה	1:1000	1	20/11/2016	נעמה מליס	19/12/2016	חתכים	לא
סביבה ונוף	מנחה	1:5000	1	27/11/2016	מתניה ז"ק	19/12/2016	נספח נוף	לא
מצב מאושר	רקע	1:2500	1	20/11/2016	אלדב נטוביץ	19/12/2016		לא
בינוי ופיתוח	מחייב	1:1250	1	20/11/2016	נעמה מליס	19/12/2016	נספח בינוי גיליון 1. מחייב לעניין קווי הבניין	לא
בינוי ופיתוח	מחייב חלקית	1:1250	1	20/11/2016	נעמה מליס	19/12/2016	נספח בינוי גיליון 2. מחייב לעניין קווי הבניין	לא
בינוי ופיתוח	מחייב חלקית	1:1250	1	20/11/2016	נעמה מליס	19/12/2016	נספח בינוי גיליון 3. מחייב לעניין קווי הבניין	לא
בינוי ופיתוח	מחייב חלקית	1:1250	1	20/11/2016	נעמה מליס	19/12/2016	נספח בינוי גיליון 4. מחייב לעניין קווי הבניין	לא
בינוי ופיתוח	מחייב חלקית	1:1250	1	20/11/2016	נעמה מליס	19/12/2016	נספח בינוי גיליון 5. מחייב לעניין קווי הבניין	לא
בינוי ופיתוח	מחייב חלקית	1:1250	1	20/11/2016	נעמה מליס	19/12/2016	נספח בינוי גיליון 6. מחייב לעניין קווי הבניין	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	רשות מקרקעי ישראל	רשות מקרקעי ישראל		רשות מקרקעי ישראל	באר שבע	(1)		08-6264250		hagais@land.gov.il

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובת : התקווה 4.

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
רשות מקרקעי ישראל	רשות מקרקעי ישראל		רשות מקרקעי ישראל	באר שבע	(1)		08-6264250		hagais@land.gov.il

(1) כתובת : התקווה 4.

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
בבעלות מדינה			רשות מקרקעי ישראל	באר שבע	(1)		08-6264250		hagais@land.gov.il
בבעלות רשות מקומית			עיריית באר שבע	באר שבע	(2)		08-6463666		

(1) כתובת : התקווה 4.

(2) כתובת : כיכר מנחם בגין 1.

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
אדריכלית	עורך ראשי	נעמה מליס		נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים	גבעתיים	תפוצות ישראל	6	03-7325177		einat@malis.co.il
	גיאולוג	אורי דור		אקולוג הנדסה בע"מ	רחובות	פקריס	3	08-9475222		office@ecolog.co.il
אדריכלית	יועץ נופי	מתניה ז"ק	4587061	ז"ק רייכר אדריכלות ונוף	תל אביב-יפו	(1)				matanya@sackandreicher.com
מהנדס	יועץ תשתיות	נמרוד חלמיש	41255	אפיק הנדסה סביבה והידרולוגיה	עומר	(2)		08-6460914		nimrod@afik-eng.com
כלכלן	יועץ כלכלי	אהוד חסון		אהוד חסון יועץ כלכלי ועסקי בע"מ	קרית אונו	(3)	68	03-5353603	03-5347029	hassone@netvision.net.il
	יועץ תחבורה	אלדד לבל		אמאב תחבורה ותנועה 2012 בע"מ	ירושלים	(4)		02-6726992	02-6726995	eldad@amav.net
	יועץ סביבתי	רון לשם		לשם שפר איכות סביבה	ירושלים	(5)		02-6427729	02-6427103	shl@shl.co.il
אקולוג	סוקר עצים	תמי מעוז		נ.מעוז אקולוגיה וסביבה	פרדס חנה-כרכור	(6)				maozni@gmail.com
	מודד	אלדב נטוביץ	1004	חץ הצפון	טירת כרמל	(7)		04-8580355	04-8580377	office@hetz-hazafon.co.il

(1) כתובת : שמשון הגיבור 5, תל אביב.

(2) כתובת : הגורן 6 אזה"ת עומר.

(3) כתובת : קרית אונו, מנחם בגין.

(4) כתובת : יד החרוצים 4, ירושלים.

(1) כתובת : שמשון הגיבור 5, תל אביב.

(5) כתובת : הנטקה 34, ירושלים 91035.

(6) כתובת : הבוטנים 10 פרדס חנה כרכור.

(7) כתובת : הסדנה 3, פארק התעשיה, טירת הכרמל.

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
דיורית	חדר או מערכת חדרים שהיא חלק מיחידת דיור קיימת, שיכולים לשמש משק בית נפרד, ובלבד שיעמדו בתנאים הבאים: 1. שטח הדיורית לא יפחת מ- 25 מ"ר ולא יעלה על 50 מ"ר 2. הדיורית תתבסס על תשתית יחידת הדיור 3. הדיורית אינה ניתנת לרישום ברשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור. בעת רישום הגושים והחלקות אצל רשם המקרקעין תרשם על כך, הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב - 2011
טיפוסי בניה	המגורים בתחום התכנית מחולקים לשש קבוצות בעלות מאפיינים משותפים, כל קבוצה מהווה טיפוס מסויים ומוגדרת באמצעות אות לועזית F-A, כמופיע בנספח טיפוסי בנייה: טיפוס בנייה A: טיפוס הבנייה בתאי שטח 4000-4658, 4695-4806, 4808-5403. טיפוס בנייה B: טיפוס הבנייה בתאי שטח 6000-6036. טיפוס בנייה C: טיפוס הבנייה בתאי שטח: 6200-6246. טיפוס בנייה D: טיפוס הבנייה בתאי שטח 6500-6516. טיפוס בנייה E: טיפוס הבנייה בתאי שטח 7000-7029. טיפוס בנייה F: טיפוס הבנייה בתאי שטח 7500-7508.
מרווח קדמי, צדי או אחורי	השטח שבין גבול המגרש לבין קו הבניין הקדמי, הצדי או האחורי בהתאמה.
מרפסות מקורות פתוחות	מרפסות המקורות אחת מעל השנייה, ושחזיתן פתוחה. בממוצע 12 מ"ר ליח"ד, שיבוא בנוסף למניין השטחים העיקריים ויוגדר לטובת מרפסות מקורות פתוחות בלבד.
קו בניין מחייב	בתא שטח בו מוגדר קו בניין מחייב תוצמד חזית המבנה או חלק ממנה בדיוק לקו הבניין.
שטח מגרש פנוי	לצורך חישוב כמות העצים ייחשב כל שטח המגרש הפנוי, לרבות שטחים הנמצאים מעל מרתפים וחניונים תת-קרקעיים ושטח חניה עילי, למעט השטחים המבונים והמקורים העל-קרקעיים.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

תכנון מפורט של שכונת מגורים בתחום המיועד על פי תכנית מתאר מס' 172/102/02/5

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. פרוט היעודים המתאריים בתכנית מתאר מס' 172/102/02/5

2. שינוי ייעוד קרקע מייעוד מגורים ברמה מתארית למגורים א', מגורים ב', מגורים ג', מבנים ומוסדות ציבור,

דרך מוצעת, דרך משולבת, דרך ו/או טיפול נופי, שביל, שצ"פ, ככר עירונית, מסחר, שביל, שטחים פתוחים, ספורט ונופש, יער, נחל, מתקנים הנדסיים, טיילת וחניון.

3. קביעת זכויות בניה, תכליות ושימושים מותרים
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
5. התווית דרכים
6. קביעת הוראות לפיתוח

2.3 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית

שטח התכנית בדונם 4,525

סוג נתון כמותי	ערך	מצב	שינוי (+/-)	סה"כ מוצע בתוכנית		הערות
		מאושר*	למצב המאושר *	מפורט	מתארי	
מבני ציבור (מ"ר)	מ"ר		+207,354	207,354		כולל 56,895 מ"ר עיקרי מבנים ומוסדות ציבור מתא שטח 717 ביעוד משולב מסחר ומבנים ומוסדות ציבור.
מגורים (יח"ד)	יח"ד		+4,150	4,150		
מגורים (מ"ר)	מ"ר		+676,017	676,017		
מסחר (מ"ר)	מ"ר		+24,505	24,505		כולל 18,965 מ"ר עיקרי מסחר מתא שטח 717 ביעוד משולב מסחר ומבנים ומוסדות ציבור

בכל מקרה של סתירה בין נתוני טבלה זו לנתוני טבלה 5-זכויות והוראות בניה מצב מוצע-גובר האמור בטבלה 5.

*** נתונים שניתן להוציא בעבורם היתרים מכוח תכניות מאושרות.**

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	*תאי שטח*
דרך ו/או טיפול נופי	951 ,950
דרך מאושרת	1 - 53
דרך מוצעת	100 - 105, 108, 110, 111, 113 - 133, 136, 140 - 150, 152 - 154, 156, 158, 160, 161, 163 - 171, 175, 176, 178, 184 - 189
דרך משולבת	200 - 224, 226 - 242, 244 - 250
חניון	706
טיילת	952 - 957
יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	541, 707, 712
יער	900 - 904
ככר עירונית	708
מבנים ומוסדות ציבור	600 - 611
מגורים א'	4000 - 4658, 4695 - 4806, 4808 - 5403, 6000 - 6036, 6200 - 6246, 6500 - 6516
מגורים ב'	7000 - 7020
מגורים ג'	7021 - 7029, 7500 - 7508
מסחר	700 - 703
מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	717
מרכז תחבורה	710
מתקנים הנדסיים	750

יעוד	תאי שטח
נחל/ תעלה/מאגר מים	1004 - 1000
ספורט ונופש	709
שביל	455 ,454 ,449 - 382 ,380 - 300
שטח ציבורי פתוח	544 - 542 ,540 - 500
שטחים פתוחים	821 - 800

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
אתר עתיקות/אתר הסטורי	דרך מאושרת	1, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 19, 21 - 24, 27 - 30, 32, 43, 47, 53
אתר עתיקות/אתר הסטורי	דרך מוצעת	103, 108, 111, 113, 114, 118, 120, 126, 127, 129, 131, 136, 141, 143, 147 - 150, 153, 154, 156, 158, 163, 164, 166 - 168, 170, 171, 175, 178, 184, 186 - 188
אתר עתיקות/אתר הסטורי	דרך משולבת	204, 205, 213 - 215, 217 - 219, 222, 228, 232, 237, 238, 244 - 246, 249, 250
אתר עתיקות/אתר הסטורי	חניון	706
אתר עתיקות/אתר הסטורי	טיילת	952, 953, 956, 957
אתר עתיקות/אתר הסטורי	יער	900 - 902, 904
אתר עתיקות/אתר הסטורי	ככר עירונית	708
אתר עתיקות/אתר הסטורי	מבנים ומוסדות ציבור	601, 602, 605 - 607, 610

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
אתר עתיקות/אתר הסטורי	מגורים א'	4033 - 4036, 4085 - 4093, 4095 - 4117, 4137 - 4139, 4146, 4153, 4159 - 4161, 4163 - 4168, 4202 - 4204, 4209, 4210, 4217, 4218, 4225, 4232 - 4234, 4240, 4249, 4250, 4365 - 4372, 4375 - 4382, 4384 - 4400, 4463, 4465 - 4470, 4474 - 4477, 4481 - 4498, 4505 - 4509, 4515 - 4522, 4524 - 4530, 4580, 4581, 4589, 4590, 4605 - 4607, 4620 - 4622, 4632 - 4645, 4647, 4653 - 4658, 4695, 4698, 4699, 4702 - 4718, 4724, 4728 - 4730, 4732 - 4754, 4762, 4763, 4770 - 4776, 4779 - 4782, 4784 - 4806, 4901, 4903 - 4909, 4913 - 4917, 4919 - 4921, 4926 - 4929, 4944 - 4948, 4957 - 4960, 4962 - 4965, 5002 - 5004, 5030, 5032 - 5034, 5036 - 5041, 5047, 5052, 5053, 5067, 5068, 5077, 5078, 5081, 5084 - 5086, 5088, 5092 - 5094, 5098, 5101 - 5295, 5302 - 5306, 5311 - 5313, 5333, 5334, 5349, 5351 - 5358, 5367, 5372 - 5403, 6005 - 6007, 6011, 6024 - 6026, 6029, 6031, 6033, 6207, 6208, 6212, 6215 - 6217, 6229, 6237, 6240 - 6244, 6506, 6509, 6514
אתר עתיקות/אתר הסטורי	מגורים ב'	7004, 7010, 7012, 7013, 7018 - 7020
אתר עתיקות/אתר הסטורי	מגורים ג'	7025, 7026, 7500
אתר עתיקות/אתר הסטורי	מסחר	700, 702, 703
אתר עתיקות/אתר הסטורי	מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	717
אתר עתיקות/אתר הסטורי	מתקנים הנדסיים	750
אתר עתיקות/אתר הסטורי	נחל/ תעלה/מאגר מים	1000, 1002 - 1004
אתר עתיקות/אתר הסטורי	ספורט ונופש	709

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
אתר עתיקות/אתר הסטורי	שביל	300, 306, 307, 312, 315, 319, 321, 322, 325, 326, 334 - 336, 347, 349, 354, 359, 360, 362, 368 - 372, 374, 380 - 382, 383, 385 - 389, 391, 393, 396, 400, 413, 415, 421, 428, 434, 444, 445, 455
אתר עתיקות/אתר הסטורי	שטח ציבורי פתוח	501, 503 - 506, 508, 515, 518, 519, 521, 522, 524, 526, 528 - 531, 537, 539
אתר עתיקות/אתר הסטורי	שטחים פתוחים	801, 807 - 809, 811 - 814, 816 - 819
בלוק מצפה/מצפור	יער	901
בלוק מצפה/מצפור	שטחים פתוחים	812
בלוק עץ/עצים להעתקה	דרך מאושרת	1, 30
בלוק עץ/עצים להעתקה	מגורים א'	4174, 4193, 4507
בלוק עץ/עצים להעתקה	מגורים ב'	7006, 7012
בלוק עץ/עצים להעתקה	נחל/ תעלה/מאגר מים	1001
בלוק עץ/עצים להעתקה	שביל	336, 421
בלוק עץ/עצים להעתקה	שטחים פתוחים	803, 805
בלוק עץ/עצים לעקירה	דרך מאושרת	1, 30, 32
בלוק עץ/עצים לעקירה	יער	901
בלוק עץ/עצים לעקירה	מגורים א'	4700, 6024, 6026, 6027, 6224
בלוק עץ/עצים לעקירה	מגורים ג'	7504
בלוק עץ/עצים לעקירה	שביל	346, 441, 445
בלוק עץ/עצים לעקירה	שטח ציבורי פתוח	529 - 531
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מאושרת	1, 33
בלוק עץ/עצים לשימור	יער	900, 901, 903
בלוק עץ/עצים לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	603
בלוק עץ/עצים לשימור	מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	717
בלוק עץ/עצים לשימור	נחל/ תעלה/מאגר מים	1000 - 1003
בלוק עץ/עצים לשימור	שביל	360
בלוק עץ/עצים לשימור	שטח ציבורי פתוח	504, 505, 509
בלוק עץ/עצים לשימור	שטחים פתוחים	802, 817 - 819
גבול מגבלות בניה	דרך מאושרת	33
גבול מגבלות בניה	דרך מוצעת	184
גבול מגבלות בניה	מגורים א'	5245, 5254, 5265, 5272
גבול מגבלות בניה	מגורים ג'	7507
גבול מגבלות בניה	שביל	416
גבול מגבלות בניה	שטח ציבורי פתוח	540
גשר/מעבר עילי	דרך ו/או טיפול נופי	950, 951
גשר/מעבר עילי	דרך מאושרת	1, 20, 30
גשר/מעבר עילי	דרך מוצעת	100, 102, 104, 125
גשר/מעבר עילי	נחל/ תעלה/מאגר מים	1000 - 1004

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
גשר/מעבר עילי	שביל	301, 359
גשר/מעבר עילי	שטחים פתוחים	804, 805, 808, 809, 812, 820
דרך /מסילה לביטול	דרך ו/או טיפול נופי	950
דרך /מסילה לביטול	דרך מאושרת	1 - 9, 12 - 22, 24 - 32, 34 - 51
דרך /מסילה לביטול	דרך מוצעת	103, 114, 132, 147, 148, 153, 160, 165, 167, 171, 178, 185, 187, 189
דרך /מסילה לביטול	דרך משולבת	201, 202, 207, 210, 213, 227, 228, 231, 234, 240, 249
דרך /מסילה לביטול	טיילת	953 - 956
דרך /מסילה לביטול	יער	901, 903, 904
דרך /מסילה לביטול	מבנים ומוסדות ציבור	603, 610, 611

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
דרך /מסילה לביטול	מגורים אי	4007 - 4012, 4017 - 4020, 4024 - 4026, 4045 - 4050, 4062 - 4064, 4105 - 4107, 4113, 4114, 4133 - 4136, 4147 - 4149, 4154 - 4157, 4200 - 4208, 4220, 4221, 4236, 4253 - 4255, 4278, 4279, 4312, 4313, 4318, 4375, 4376, 4383 - 4386, 4393, 4410, 4447, 4448, 4454, 4455, 4474, 4481, 4541, 4568, 4569, 4606, 4607, 4616 - 4621, 4623 - 4631, 4695 - 4699, 4702 - 4704, 4731 - 4736, 4786 - 4792, 4899, 4900, 4908, 4918, 4925, 4927, 4928, 4933 - 4938, 4955 - 4962, 4967 - 4969, 4971 - 4975, 4978 - 4980, 4998 - 5001, 5003 - 5007, 5017, 5026, 5027, 5042 - 5044, 5049 - 5051, 5054, 5065, 5096, 5097, 5103 - 5105, 5112, 5145 - 5147, 5151 - 5154, 5156 - 5159, 5164, 5165, 5174 - 5177, 5184 - 5195, 5197 - 5203, 5237, 5243, 5244, 5252, 5253, 5264, 5265, 5271, 5272, 5312 - 5314, 5324, 5325, 5330, 5331, 5334 - 5338, 5343 - 5348, 5375, 5377, 5378, 5384 - 5389, 5396, 5397, 5401 - 5403, 6004 - 6007, 6031, 6034, 6035, 6203, 6206 - 6214, 6217, 6223, 6226, 6227, 6230, 6232, 6235 - 6238, 6241 - 6246, 6509, 6512, 6513
דרך /מסילה לביטול	מגורים בי	7001, 7002, 7011, 7012, 7014 - 7018, 7020
דרך /מסילה לביטול	מגורים גי	7024, 7028, 7029, 7504
דרך /מסילה לביטול	מסחר	701
דרך /מסילה לביטול	מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	717
דרך /מסילה לביטול	מרכז תחבורה	710
דרך /מסילה לביטול	מתקנים הנדסיים	750
דרך /מסילה לביטול	נחל/ תעלה/מאגר מים	1002 - 1004

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
דרך /מסילה לביטול	שביל	300, 305 - 307, 312 - 314, 319, 320, 323, 325, 327, 331, 338, 342, 346, 353, 355 - 357, 362, 363, 372, 376, 378, 384, 388 - 390, 394, 396, 400, 401, 403, 404, 406, 410, 411, 426 - 428, 436
דרך /מסילה לביטול	שטח ציבורי פתוח	503, 504, 506, 511, 518 - 520, 527 - 530, 544
דרך /מסילה לביטול	שטחים פתוחים	800 - 802, 807 - 809, 812, 816, 817, 819 - 821
הנחיות מיוחדות	יער	901
הנחיות מיוחדות	יער	900
הנחיות מיוחדות	נחל/ תעלה/מאגר מים	1002 - 1004
הנחיות מיוחדות	נחל/ תעלה/מאגר מים	1000
הנחיות מיוחדות	שטחים פתוחים	807 - 810, 812, 817
חורשה לעקירה	דרך מאושרת	1
חורשה לעקירה	מגורים ג'	7503
חורשה לעקירה	נחל/ תעלה/מאגר מים	1003
חורשה לעקירה	שביל	362, 431
חורשה לעקירה	שטחים פתוחים	819
חורשה לשימור	דרך מאושרת	33
חורשה לשימור	דרך מוצעת	166
חורשה לשימור	יער	901
חורשה לשימור	נחל/ תעלה/מאגר מים	1003, 1004
חורשה לשימור	שטח ציבורי פתוח	532
חורשה לשימור	שטחים פתוחים	817, 819
מבנה להריסה	מגורים א'	4543 - 4546
מבנה להריסה	מגורים ב'	7015
ציר נחל	דרך ו/או טיפול נופי	950, 951
ציר נחל	דרך מאושרת	1, 20, 30
ציר נחל	דרך מוצעת	104, 125
ציר נחל	יער	900
ציר נחל	נחל/ תעלה/מאגר מים	1000 - 1004
ציר נחל	שביל	301
ציר נחל	שטחים פתוחים	817
קו בנין עילי	דרך מאושרת	53
קו בנין עילי	מבנים ומוסדות ציבור	600 - 611
קו בנין עילי	מגורים א'	6000 - 6036, 6200 - 6246, 6500 - 6516
קו בנין עילי	מגורים ב'	7000 - 7020
קו בנין עילי	מגורים ג'	7021 - 7029, 7500 - 7508
קו בנין עילי	מסחר	700 - 703
קו בנין עילי	מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	717

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
קו בנין עילי	מתקנים הנדסיים	750
קו בנין עילי	ספורט ונופש	709

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
דרך ו/או טיפול נופי	219	0.01
דרך מאושרת	615,581	13.60
חניון	3,879	0.09
יער נטע אדם מוצע	565,388	12.49
יער פארק מוצע - נחל עשן	13,879	0.31
מבנים ומוסדות ציבור	235,471	5.20
מגורים	2,129,727	47.06
מגורים, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	8,003	0.18
מסחר	425	0.01
מתקנים הנדסיים	19,178	0.42
נחל	71,646	1.58
ספורט ונופש	33,252	0.74
פארק נחל כובשים	380,246	8.40
קרקע חקלאית	2,566	0.06
רצועת תשתיות	16,765	0.37
שטח לא לבניה	9,425	0.21
שטח לשרותי הדרך	5,343	0.12
שטח ציבורי פתוח	294,228	6.50
שטחים פתוחים	120,719	2.67
סה"כ	**4,525,940**	**100**

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך ו/או טיפול נופי	27,224.57	0.60
דרך מאושרת	475,677.59	10.51
דרך מוצעת	369,884.5	8.17
דרך משולבת	106,062.26	2.34
חניון	610.02	0.01
טיילת	37,223.95	0.82
יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	56,190.51	1.24
יער	566,282.31	12.51
ככר עירונית	727.67	0.02
מבנים ומוסדות ציבור	83,588.42	1.85
מגורים א'	1,256,075.66	27.75
מגורים ב'	99,133.19	2.19
מגורים ג'	109,342.15	2.42
מסחר	11,066.28	0.24

מצב מוצע

יעוד		מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מסחר ומבנים ומוסדות ציבור		75,906.65	1.68
מרכז תחבורה		5,127.64	0.11
מתקנים הנדסיים		6,051.51	0.13
נחל/ תעלה/מאגר מים		347,225.99	7.67
ספורט ונופש		14,633.93	0.32
שביל		182,494.1	4.03
שטח ציבורי פתוח		173,785.43	3.84
שטחים פתוחים		522,185.04	11.54
	סה"כ	**4,526,499.36**	**100**

3.3 ישויות פוליגונליות בתכנית

סוג ישות	שטח במ"ר
אתר עתיקות/אתר הסטורי	1,633,272.17
גבול מגבלות בניה	20,102.72
גשר/מעבר עילי	18,815.01
דרך /מסילה לביטול	151,135.08
הנחיות מיוחדות	252,399.16
הנחיות מיוחדות	18,756.22
חורשה לעקירה	774.84
חורשה לשימור	22,096.50
מבנה להריסה	289.23

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1 מגורים א'

4.1.1 שימושים

א. מגורים צמודי קרקע וגן-גג.

ב. שימושים למקצועות חופשיים שאינם מהווים מטרד סביבתי כגון: רעש, ריח, כשימוש נלווה ליחידת המגורים בתאי שטח המוגדרים להלן בלבד.

ג. בטיפוס A - לכל יחידת דיור תתאפשר דיורית אחת בהתאם להגדרות התכנית (סעיף 1.9).

4.1.2 הוראות

א **הוראות בינוי**

טיפוס A:

כללי: בכל תא שטח מטיפוס זה יהיה מבנה חד משפחתי אחד בגובה עד 2 קומות. החזיתות הראשיות יפנו לרחובות או לשבילים הגובלים בתא השטח.

בכל תא שטח יש לממש לפחות 95% מזכויות הבנייה.

חניה: תותר חניה תת קרקעית או חניה עילית. חניה עילית תותר במבנה, אשר ישולב כחלק אינטגרלי מעיצוב יחידת הדיור. לא תותר בניית מבנה חנייה בתחום המרווח הקדמי. שטח החנייה העילית הבנויה יהיה עד 30 מ"ר. ככל הניתן לא יוצמדו כניסות לחניה של מגרשים סמוכים.

קווי בניין: קווי הבניין לרחובות ולשבילים הינם קווי בניין מחייבים לפחות ב 50% מאורך חזית המגרש. חזית מבנה החנייה בקו הבניין הקדמי נכללת בחישוב אחוז זה. במגרש פינתי קו הבניין בחזית אחת בלבד הינו קו בניין מחייב וייקבע לעת הוצאת היתר הבניה.

קו בניין קידמי הינו 3 מ'.

קו בניין צידי הינו 3 מ' פרט למבנה חניה אותו ניתן לבנות בקו בניין צידי 0. בניה אחרת, ממבנה החניה, בקו בנין צידי 0 תותר בתנאי של הגשת היתר משותף לשני המגרשים משני צידי קו המגרש אליו מוצמד המבנה. לא יהיו פתחים בקיר בנוי בקו בניין צידי 0.

קו בניין אחורי הינו 5 מ'.

מפלס הכניסה הקובעת: מפלס הכניסה הקובעת יתוכנן בהתאם למפלס הפיתוח המתוכנן של האזור הציבורי אשר ממנו נכנסים למבנה.

התאמה לטופוגרפיה: בתאי שטח בהם קיים הפרש טופוגרפי הגדול מ 2.5 מ' בין קצה אחד של המגרש לקצהו השני, ייבנה המבנה בשני מפלסים והחצר תפוצל גם היא לשני מפלסים בהתאמה. בתאי שטח בהם החצר האחורית גובלת בשביל, טיילת או שצ"פ, מפלס החצר הפרטית לא יהיה גבוה ממפלס הטיילת או השצ"פ המתוכננים בגבול המגרש הפרטי בלמעלה מ 1.5 מ'. תותר פתיחת שער בגדר הפונה לטיילת ויצירת כניסה משנית למגרש. במידה וישנם הפרשי מפלסים בין השטח הפרטי לטיילת, הם יגושרו בתחום המגרש הפרטי והפיתוח עד השער יותאם לפיתוח הטיילת.

ב **הוראות בינוי**

טיפוס B:

כללי: בכל תא שטח מטיפוס זה יהיה מקבץ מבנים חד משפחתיים בגובה עד 2 קומות. החזיתות הראשיות יפנו לרחובות או שבילים הגובלים בתא השטח. החצרות הפרטיות יופנו פנימה, לכיוון החנייה.

חניה: תותר חניה תת קרקעית או חניה עילית מקורה. הגבולות המדויקים של תחום החניה העילית ייקבעו לעת הוצאת היתר בנייה, בלבד שפרט לנתיב גישה לחניה ברוחב 6 מ', גבולות תחום זה יורחקו לפחות 10 מ' מגבולות המגרש.

קווי בניין: קו הבניין יהיה מחייב עבור 4 מ' לפחות מאורך חזית כל יחידת דיור. ביחידת דיור

4.1 מגורים א'

במגרש פינתי יש להצמיד את יחידת הדיור לקו הבניין בחזית אחת בלבד. חזית זו תקבע לעת הוצאת היתר בנייה.

ג **הוראות בינוי**

טיפוס C

כללי: בכל תא שטח מטיפוס זה יהיה מקבץ של מבנים בני עד שתי קומות. המבנים ימוקמו לאורך הרחובות הראשיים (דרכים מס' 40, 50,8, 60, דרך שמשון).

חניה: תותר הקמת חניה תת קרקעית או עילית. חניה עילית תרוכז בתחום קווי הבניין ותוסתר מהרחוב על ידי בינוי או באמצעות הרחקתה לפחות 3 מ' מגבול המגרש ונטיעת צמחייה להסתרה. עד 30% מאורך החזית יותר לחנייה עילית.

קווי בניין: קו הבנין יהיה מחייב עבור 30% מאורך חזית הבנינים ברחובות הראשיים (דרכים מס' 40, 50,8, 60, דרך שמשון) קו הבניין יהיה מחייב עבור 15% לפחות מאורך חזית הבניינים ברחובות המקבילים אליהם (16-14, 110, 150, 130, 210, 840, 850, 800, 900).

ד **הוראות בינוי**

טיפוס D

כללי: בכל תא שטח מטיפוס זה יהיה מקבץ של מבנים בני שתיים ו/או שלוש קומות. לכל יחידת דיור תהיה גינה או מרפסת גג ברוחב מינימלי של 3 מ' ובשטח של לפחות 20 מ"ר. חזית המבנים הראשית הגובלת ברחוב תהיה עד 2 קומות.

חניה: תותר הקמת חניה תת קרקעית או עילית. חניה עילית תרוכז בתחום קו הבניין, ותוסתר מהרחוב על ידי בינוי או באמצעות הרחקתה לפחות 3 מ' מגבול המגרש ונטיעת צמחייה להסתרתה. עד 30% מאורך החזית יותר לחנייה עילית. מגרשי החנייה יתוכננו בניצב לרחוב.

קווי בניין: קו הבניין יהיה מחייב עבור 4 מ' לפחות מאורך חזית כל יחידת דיור תוצמד לקו בניין שכלפי הרחובות או השבילים. במגרש פינתי יש להצמיד את יחידת הדיור לקו הבניין בחזית אחת בלבד. חזית זו תקבע לעת הוצאת היתר בנייה.

ה **הוראות בינוי**

עבור טיפוסים A-D

1. גדר:

א. גובה הגדר לא יעלה על 1.60 מ' ממפלס המגרש.

ב. סמכות ההחלטה בנוגע למיקום גדר קידמית בקו בניין או בקו מגרש (ללא או עד 1.60 מ'), תהיה בידי הוועדה המקומית.

ג. הנחיות לחומרי גמר לגדר ייקבעו בתכנית בינוי עיצוב ופיתוח בקנ"מ 1:500.

2. חנייה:

לא תתאפשר חניה במרווח הקידמי

ו **הנחיות מיוחדות**

שימושים למקצועות חופשיים:

1. בתאי שטח הבאים יותר שילוב יחידת עבודה בהתאם להנחיות תכנית זו: 4208-4200, 4224, 4239, 4256, 4531, 4582, 4699-4695, 4704-4702, 4736-4725, 4773, 4775, 4776, 4781, 4783, 4784, 4785, 4792-4786, 5378-5373, 5389-5384, 6015, 6017, 6019, 6021, 6246-6200, 6512, 6514.

4.1 מגורים א'

2. יחידת העבודה תפנה לרחוב וחזיתה תהיה בקו הבניין.

3. גודלה המירבי של יחידת העבודה יהיה 50 מ"ר, היחידה תיבנה כחלק בלתי נפרד מהמבנה העיקרי

ז **היקף אחסון**

בכל יחידת דיור ניתן לבנות מחסן אחד, בשטח של עד 8 מ"ר. המחסן יבנה בצמוד למבנה ומחומרי הגמר של המבנה העיקרי.

4.2 מגורים ב'

4.2.1 שימושים

א. מגורים ושימושים נלווים המשרתים את דירות המגורים, מרפסות.

ב. שימושים למקצועות חופשיים שאינם מהווים מטרד סביבתי כגון: רעש, ריח, כשימוש נלווה ליחידת המגורים בתאי שטח המוגדרים להלן בלבד.

4.2.2 הוראות

א **הוראות בינוי**

טיפוס E

כללי:

1. בכל תא שטח מטיפוס זה יוקמו מבנה מדורג אחד או יותר.

2. לפחות ל- 85% מיחידות הדיור בכל תא שטח יהיה שטח חוץ משמעותי בדמות מרפסת גג ברוחב מינימלי של 3 מ' ובשטח של לפחות 16 מ"ר, או חצר בשטח מינימאלי של 20 מ"ר.

3. דרוג המבנה ייעשה בהתאם לטווח הדרוג המחייב לאותו מבנה, כפי שמפורט בהנחיות הבאות ומודגם בחתך בנספח הבינוי:

א. שיפוע הדירוג הינו הישר המחבר שני רחובות מקבילים (או רחוב ושביל מקבילים). השיפוע ימדד במרכז כל מבנה.

ב. שיפוע הדירוג יוסט מעלה בגובה 7 מ'.

ג. גובה הבניה המירבי מתקבל על ידי תוספת של 20 מעלות לשיפוע הדירוג.

4. מבני המגורים ידורגו כך שהגישה אליהם תהיה ישירות מהרחוב. הפרשי המפלסים ייבלעו במבנים ולא יבנו בניינים בנסיגה מקיר תומך, אלא באישור מהנדס העיר או מי שהוסמך לכך מטעמו.

5. קירות תומכים וגדרות ימוקמו במרווח הצדי ו/או האחורי ולא בקדמי, למעט בין המבנים באזורי כניסה לחניונים, במקרה שבו מבנה החניה נחשף לרחוב, יעוצב החניון כהמשך של חזית הבניין ובהתאמה אליה.

חניה:

תותר חניה תת קרקעית ו/או חניה עילית מקורה או בתוך מבנה בתחום קווי הבניין אשר ישולב עיצובית כחלק אינטגרלי ממבנה המגורים. מספר מקומות החניה העיליים לא יעלה על 30% מסך החניות הנדרשות בכל תא שטח, על פי התקן. חריגה מהוראה זו תהווה סטייה ניכרת. במקרה של חניה עילית שאינה במבנה, החניה העילית תוסתר מהרחוב על ידי בינוי או באמצעות הרחקתה לפחות 2 מ' מגבול המגרש ונטיעת צמחייה להסתרתה. מקסימום 30% מאורך החזית יותר לשימושי חנייה עילית.

קווי בניין:

4.2 מגורים ב'

קווי הבניין לרחובות ולשבילים הינם מחייבים לפחות ב 30% מאורך החזית.

רחבת הכניסה החיצונית למבנה תהיה בשטח של לפחות 30 מ"ר.

ב **הוראות בינוי**

מצללה:

תותר בניית מצללה במרפסות. פרט, גוון וחומר המצללה יהיה אחיד לכל יחידות המגורים בבניין ויוגש כחלק מהבקשה להיתר.

ג **הנחיות מיוחדות**

1. שטחים משותפים:

במסגרת שטחי הבניה המותרים למגורים ניתן לבנות עד 120 מ"ר לשטחים משותפים לכלל דיירי המתחם כגון חדר כושר, מועדון דיירים, בית כנסת ועוד.

2. שימושים למקצועות חופשיים:

א. בתאי שטח הבאים יותר שילוב יחידת עבודה בהתאם להנחיות תכנית זו :7005, 7006, 7011-7019

ב. יחידת העבודה תפנה לרחוב, תמוקם בקומת הקרקע בלבד וחזיתה תהיה בקו הבניין.

ג. גודלה המירבי של יחידת העבודה יהיה 50 מ"ר, שתיבנה כחלק בלתי נפרד מהמבנה העיקרי

ד **היקף אחסון**

מחסנים:

המחסנים ייבנו במרוכז בקומת קרקע ו/או במרתף.

שטח מחסן יהיה 8 מ"ר בממוצע ולא יפחת מ 6 מ"ר ליחידת דיור.

תותר העברת שטחי שירות למחסנים מיחידה אחת לאחרת, בתנאי שלא תהא חריגה מסך היקף שטחי השרות למחסנים שעל פי התכנית.

4.3 מגורים ג'

4.3.1 שימושים

א. מגורים ושימושים נלווים המשרתים את דירות המגורים, מרפסות.

ב. שימושים למקצועות חופשיים שאינם מהווים מטרד סביבתי כגון: רעש וריח כשימוש נלווה ליחידת המגורים בתאי שטח המוגדרים להלן בלבד.

4.3.2 הוראות

א **הוראות בינוי**

טיפוס F:

כללי:

1. בכל תא שטח מטיפוס זה יוקם מבנה אחד או יותר סביב חצר פנימית.

2. בחזיתות כלפי שדרות רגר וכבישים מס' 840 ו 930 יהיה דרוג בקומה העליונה על ידי נסיגה של לפחות 2 מ', באורך שלא יפחת משני שליש אורך החזית.

מרפסות:

1. תותר בניית מרפסות מקורות פתוחות. במידה ולא ייבנו המרפסות, שטחים ייעודיים אלה לא יתווספו למניין השטחים העיקריים.

2. קירות תומכים וגדרות ימוקמו במרווח הצדי ו/או האחורי ולא בקדמי, למעט באזורי כניסה לחניונים, בין המבנים. במקרה שבו מבנה החניה נחשף לרחוב, יעוצב החניון כהמשך של חזית

4.3 מגורים ג'

הבניין ובהתאמה אליה.

ב **הוראות בינוי**

טיפוס E

כללי:

1. בכל תא שטח מטיפוס זה יוקמו מבנה מדורג אחד או יותר.
2. לפחות ל- 85% מיחידות הדיור בכל תא שטח יהיה שטח חוץ משמעותי בדמות מרפסת גג ברוחב מינימלי של 3 מ' ובשטח של לפחות 16 מ"ר, או חצר בשטח מינימאלי של 20 מ"ר.
3. דרוג המבנה ייעשה בהתאם לטווח הדרוג המחייב לאותו מבנה, כפי שמפורט בהנחיות הבאות ומודגם בחתך בנספח הבינוי:

א. שיפוע הדירוג הינו הישר המחבר שני רחובות מקבילים (או רחוב ושביל מקבילים). השיפוע ימדד במרכז כל מבנה.

ב. שיפוע הדירוג יוסט מעלה בגובה 7 מ'.

ג. גובה הבניה המירבי מתקבל על ידי תוספת של 20 מעלות לשיפוע הדירוג.

4. מבני המגורים ידורגו כך שהגישה אליהם תהיה ישירות מהרחוב. הפרשי המפלסים ייבלעו במבנים ולא יבנו בניינים בנסיגה מקיר תומך, אלא באישור מהנדס העיר או מי שהוסמך לכך מטעמו.
5. קירות תומכים וגדרות ימוקמו במרווח הצדי ו/או האחורי ולא בקדמי, למעט בין המבנים באזורי כניסה לחניונים, במקרה שבו מבנה החניה נחשף לרחוב, יעוצב החניון כהמשך של חזית הבניין ובהתאמה אליה.

חניה:

תותר חניה תת קרקעית ו/או חניה עילית מקורה או בתוך מבנה בתחום קווי הבניין אשר ישולב עיצובית כחלק אינטגרלי ממבנה המגורים. מספר מקומות החניה העיליים לא יעלה על 30% מסך החניות הנדרשות בכל תא שטח, על פי התקן. חריגה מהוראה זו תהווה סטייה ניכרת. במקרה של חניה עילית שאינה במבנה, החניה העילית תוסתר מהרחוב על ידי בינוי או באמצעות הרחקתה לפחות 2 מ' מגבול המגרש ונטיעת צמחייה להסתרתה. מקסימום 30% מאורך החזית יותר לשימושי חנייה עילית.

קווי בניין:

קווי הבניין לרחובות ולשבילים הינם מחייבים לפחות ב 30% מאורך החזית.

רחבת הכניסה החיצונית למבנה תהיה בשטח של לפחות 30 מ"ר

ג **חניה**

תותר חניה תת קרקעית ו/או חניה עילית מקורה או בתוך מבנה בתחום קווי הבניין אשר ישולב עיצובית כחלק אינטגרלי ממבנה המגורים. מספר מקומות החניה העיליים לא יעלה על 30% מסך החניות הנדרשות בכל תא שטח, על פי התקן. חריגה מהוראה זו תהווה סטייה ניכרת. במקרה של חניה עילית שאינה במבנה, החניה העילית תוסתר מהרחוב על ידי בינוי או באמצעות הרחקתה לפחות 2 מ' מגבול המגרש ונטיעת צמחייה להסתרתה. מקסימום 30% מאורך החזית יותר לשימושי חנייה עילית.

ד **קווי בנין**

קו הבניין לשדרות רגר הינו מחייב לפחות ב 60% מאורך חזית המבנה. קו הבניין לדרך מס' 840 ו

4.3 מגורים ג'

930 מחייב לפחות ב 50% מאורך חזית המבנה.

ה **הנחיות מיוחדות**

1. שטחים משותפים:

במסגרת שטחי הבניה המותרים למגורים ניתן לבנות עד 120 מ"ר לבניין המיועדים לשטחים משותפים לכלל דיירי המתחם כגון חדר כושר, מועדון דיירים, בית כנסת וכו'.

2. שימושים למקצועות חופשיים:

א. בתאי שטח הבאים יותר שילוב יחידת עבודה בהתאם להנחיות תכנית זו: 7500-7509, 7028-7029, 7021-7024.

ב. יחידת העבודה תפנה לרחוב, תמוקם בקומת הקרקע בלבד, וחזיתה תהיה בקו הבניין.

ג. גודלה המירבי של יחידת העבודה יהיה 50 מ"ר, שתיבנה כחלק בלתי נפרד מהמבנה העיקרי

3. השטח הממוצע ליחידת דיור יהיה 110 מ"ר עיקרי, ו- 35 מ"ר שטח שירות.

יחידות דיור קטנות: לפחות 20% מיחידות הדיור ביעוד זה יהיו קטנות. גודל הדירות לא יעלה על 80 מ"ר עיקרי כולל ממ"ד

ו **היקף אחסון**

מחסנים:

המחסנים ייבנו במרוכז בקומת קרקע ו/או במרתף.

שטח מחסן יהיה 8 מ"ר בממוצע ולא יפחת מ 6 מ"ר ליחידת דיור.

תותר העברת שטחי שירות למחסנים מיחידה אחת לאחרת, בתנאי שלא תהא חריגה מסך היקף שטחי השרות למחסנים שעל פי התכנית.

4.4 מסחר

4.4.1 שימושים

מסחר קמעונאי, שירותים, חניה ותשתיות

4.4.2 הוראות

א **הנחיות מיוחדות**

בתחום המגרש המסחרי יוקצה שטח מוצנע ומופרד לחצר פריקה, באישור מהנדס העיר.

במקרה של חניה עילית שאינה במבנה, החניה העילית תוסתר מהרחוב על ידי בינוי או באמצעות הרחקתה לפחות 3 מ' מגבול המגרש ונטיעת צמחייה להסתרתה. מקסימום 30% מאורך החזית לרחוב או שצ"פ יותר לשימושי חנייה עילית.

4.5 מתקנים הנדסיים

4.5.1 שימושים

בריכות מים

4.5.2 הוראות

א **ביוב, ניקוז, מים, תברואה**

1. מתחם הבריכות יוגן ויגודר בהתאם לכל הדרישות של משרד הבריאות ותאגיד מי שבע.

2. בריכות המים ימוקמו במרחק של לפחות 10 מ' מגבול המגרש

4.5 מתקנים הנדסיים

ב **תנאים למתן היתרי בניה**

תנאי להוצאת היתר בניה יהיה הגשת תכנית בינוי, עיצוב ופיתוח לאישור מהנדס העיר.

4.6 מבנים ומוסדות ציבור

4.6.1 **שימושים**

1. בתאי שטחי 602-600, 611-604 יותרו שימושים: חינוך, תרבות, ספורט, בריאות, דת, קהילה, רווחה, דיור ציבורי לקשישים, מעון למגורי אנשים עם מוגבלויות, מחסני חירום, שיטור קהילתי, תחנות מקומיות לכיבוי אש ומשרדי רשות מקומית.
2. בתא שטח 603 יותרו שימושי חינוך וקהילה שתכליתם מתן מענה לצרכים כלל עירוניים ומקומיים.
3. יותר מעבר קווי תשתית.

4.6.2 **הוראות**

א **בינוי ו/או פיתוח**

1. הועדה המקומית תהיה רשאית לשלב שימושים ציבוריים שונים בהתאם לצרכי השכונה והיישוב.
2. מבני הציבור ימוקמו ככל הניתן בקו בנין 0 כלפי רחוב או שטח ציבורי אחר, לשם ניצול מיטבי של השטח הפתוח בייעוד זה. במידה וקו הבניין אינו 0, לא תותר גדר במרווח הקידמי.
3. תותר בניית מספר בניינים בתוך כל מגרש.
4. מבני הציבור יקובצו יחדיו ככל הניתן והעמדתם בחצר תעשה באופן המאפשר לציבור שימוש חופשי ככל הניתן בחצר.
5. המבנים יתוכננו ככל הניתן כמבנים קהילתיים רב-שימושיים, הפתוח לשימוש הציבור בשעות שלאחר הפעילות.
6. הכניסה לבית הספר תתוכנן ככל הניתן ככיכר ציבורית דרכה תתאפשר הכניסה לאגפים השונים בהם תתקיים פעילות קהילתית גם בשעות אחר הצהריים.
7. יותר השימוש בתת-הקרקע למטרות שירות.
8. עד לזמן בניית המבנה הציבורי יפותחו השטחים למבני ציבור כשטח ציבורי פתוח לרווחת הציבור באמצעות גינונם כחורשות זמניות או לחילופין באמצעות שימורם במצבם הטבעי.

4.7 שטחים פתוחים

4.7.1 **שימושים**

1. השטח מיועד לשמש כחיץ בין השטחים המיועדים לפיתוח ולבינוי לבין הנחל והאזורים הרגישים. בהתאם לכך: יותר פיתוח מינימלי לצרכי נגישות, תשתיות, הצללה, ניקוז ושימור, אשר יעשה בליווי אקולוג.
2. בתאי שטח 821-819, יותרו שימושי ספורט, סככות ומצללות. בכפוף למגבלות הניקוז של נחל כובשים.

4.7.2 **הוראות**

א **בינוי ו/או פיתוח**

שילוב מתחמי פעילות כגון ספורט ומשחק בשטחים אקסטנסיביים יעשה באופן ובהיקף המשתלב בנוף ובסביבה הטבעית בצורה מיטבית. בכפוף למגבלות הניקוז של הנחל העובר בתחום

ב **סביבה ונוף**

4.7 שטחים פתוחים

סימון מהתשריט: **בלוק מצפה/מצפור**

מצפור: בתא שטח מס' 812, נמצא ראש גבעה המסומן במצפור. פיתוח שטח זה יכלול לפחות נקודת תצפית אחת

ג **סביבה ונוף**

1. תותר תאורה למטרות בטיחות בלבד, למניעת פגיעה בתפקוד המערכת הטבעית ולאוכלוסיית החי הנמצאת בשטחים אלו
2. צמחיה:

א. יותר עיבוי הצמחיה המקומית ונטיעות תוך דגש על מינים מקומיים.

ב. תותר פעילות למניעת התבססות צמחייה ובעלי חיים פולשים, בפיקוח אקולוג

ד **הנחיות מיוחדות**

1. האזורים המסומנים בתשריט בסימון של קווים אלכסוניים כ"הנחיות מיוחדות" הנם אזורים בלתי מופרים בעלי איכויות מיוחדות והם מיועדים לשימור ברמה גבוהה.
2. באזורים אלו תותר התערבות מינימלית- תיחום, שילוט והכוונה בלבד.
3. בשטחים אלו תותר העברת קווי תשתית בליווי אקולוג.
4. בשטחים אלו לא תותר בניה ולא יותרו עבודות עפר.
5. לא יותר עירום עודפי עפר או התארגנות כלים כבדים בשטחים אלו.
6. במהלך הבניה באזורים קרובים לאזורים אלו יש לבצע גידור זמני של השטח, כולל רצועת מגן ברוחב 20 מ', במהלך העבודות. על הגידור להיות מאושר על ידי אקולוג להבטחת מעבר בעלי חיים במקומות שהדבר נחוץ.
7. לא תותר תאורת לילה באזורים אלו. תאורה בשטחים צמודים תהיה ממוקדת, לצמצום ההשפעה על אזורים אלו.
8. לא יותרו נטיעות חדשות באזורים אלו
9. תותר פעילות למניעת התבססות צמחייה ובעלי חיים פולשים, בפיקוח אקולוג.

4.8 שטח ציבורי פתוח

4.8.1 שימושים

א. שטחים טבעיים, שטחים מגוננים ונטועים, רחבה/כיכר עירונית, גינות ציבוריות וכל השימושים הנדרשים לתפקודם. מזנון בשטח בנוי כולל של עד 20 מ"ר.

ב. מבני שירות למשתמשים בשצ"פ ולאחזקתו השוטפת, שנאים, מתקנים הנדסיים תת-קרקעיים ככל הניתן ומבני עזר תת-קרקעיים, מרחב מוגן ומבנה שומר.

ג. יותר מעבר קווי תשתית ומתקנים להחדרה וחלחול מי נגר, הסדרה וניקוז.

ד. מתקני ספורט.

4.8.2 הוראות

א **הוראות פיתוח**

א. פיתוח השטח יכלול אלמנטים לניקוז והחדרה כולל התייחסות למגרשים הסמוכים.

ב. מבני העזר ומתקני התשתית יהיו תת קרקעיים ככל הניתן ויוצנעו בפיתוח. חדרי שנאים יהיו תת קרקעיים ותאי ההכלרה יהיו נסתרים ככל הניתן ובתיאום עם משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.

ב **סביבה ונוף**

1. אתרי טבע לפעילות קהילתית:

4.8 שטח ציבורי פתוח

א. בתאי שטח 500-540, 542-544 כחלק מפיתוח השצ"פ ישולבו אתרי טבע לפעילות קהילתית שיכללו שחזור ועיבוי הצמחייה המקומית.

ב. תאי שטח אלו יפותחו בליווי אקולוג.

ג. באזורים אלו יסומנו שטחים ייעודיים להעתקת צמחים נדירים ומיוחדים הקיימים באזור התכנית.

ד. יושם דגש על תאורה שלא תפריע לתפקוד המערכת הטבעית

ה. תותר פעילות למניעת התבססות צמחייה ובעלי חיים פולשים, בפיקוח אקולוג.

2. בתכנון השצ"פים, ובמיוחד השצ"פים בראשי הגבעות, יש לשים דגש ככל הניתן על שמירה על צירי מבט לכיוון הנוף הפתוח

4.9 ספורט ונופש

4.9.1 שימושים

שטחי ספורט ונופש וכל שימוש אחר התומך בפעילות ספורט ונופש כגון : חדרי כושר, בריכות שחייה, מלתחות, חדרי טיפולים, חדרי חוגים ופעילות, אולמות ספורט, בית קפה, חנות למוצרי ספורט וכדו'.

4.9.2 הוראות

א **הוראות בינוי**

1. הכניסה למתחם תהיה בהמשך רציף לפיתוח הרחוב. ההיתר יכלול פתרונות למשאבות, אכסון חומ"ס ולחניה הנלווים למתקני הספורט.

2. המבנים ימוקמו ככל הניתן בקו בנין 0 כלפי רחוב או שטח ציבורי אחר, לשם ניצול מיטבי של השטח הפתוח בייעוד זה

ב **פיתוח סביבתי**

פיתוח השטח והגינון יהיו עפ"י תכנית בינוי פיתוח ועיצוב בהתאם לסעיף 6.1

4.10 נחל/ תעלה/מאגר מים

4.10.1 שימושים

א. בתחום הנחל יותרו פעולות שמטרתן לשמור על תפקודו. בהתאם לתכנית ניקוז נחל כובשים (5/נ/105), ובכלל זה ביצוע עבודות ייצוב העורק והגדות ופיתוח נופי.

ב. יותרו שטחים לשימור נופי ואקולוגי

ג. יותר גינון, נטיעות ופיתוח נופי בפיקוח אקולוג

ד. יותרו גשרים, שבילי הולכי רגל ושבילי אופניים

4.10.2 הוראות

א **פיתוח סביבתי**

1. כל הפעולות והשימושים המותרים לפי סעיף זה, יותנו בכך שלא יפגעו בתפקודו התקין של עורק הניקוז, ותוך שימור מופעו הטבעי בתיאום עם רשות הניקוז ובכפוף למותר ע"פ תמ"א 34/ב/3.

2. בשטח נחל כובשים יתוכננו שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים אשר יקשרו בין השכונה החדשה לבינוי הקיים. השבילים יתוכננו בליווי אקולוג למזעור הפגיעה בשטחים הטבעיים. עיצוב השבילים יהיה מינימלי והם ישתלבו בשטח הפתוח. לא תותר תוספת שבילים באזורים הבלתי מופרים, כפי שהם מסומנים בתשריט כשטחי "הנחיות מיוחדות".

4.10 נחל/ תעלה/מאגר מים

3. תותר פעילות למניעת התבססות צמחייה ובעלי חיים פולשים, בפיקוח אקולוג.
4. בשולי רצועת הנחל יותר פיתוח אקסטנסיבי בשילוב אזורים אינטנסיביים - שבילי הליכה, פינות ישיבה, מתקני ספורט ומשחק, עיבוי הצמחיה נטיעות, תוך שימוש במינים מקומיים

ב **הנחיות מיוחדות**

סימון מהתשריט: **הנחיות מיוחדות**

1. האזורים המסומנים בתשריט בסימון של קווים אלכסוניים כ"הנחיות מיוחדות" הנם אזורים בלתי מופרים בעלי איכויות מיוחדות והם מיועדים לשימור ברמה גבוהה.
2. באזורים אלו תותר התערבות מינימלית- תיחום, שילוט והכוונה בלבד.
3. בשטחים אלו לא תותר בניה ולא יותרו עבודות עפר.
4. לא יותר עירום עודפי עפר או התארגנות כלים כבדים בשטחים אלו.
5. במהלך הבניה באזורים קרובים לאזורים אלו יש לבצע גידור זמני של השטח, כולל רצועת מגן ברוחב 20 מ', במהלך העבודות. על הגידור להיות מאושר על ידי אקולוג להבטחת מעבר בעלי חיים במקומות שהדבר נחוץ.
6. לא תותר תאורת לילה באזורים אלו. תאורה בשטחים צמודים תהיה ממוקדת, לצמצום ההשפעה על אזורים אלו.
7. לא יותרו נטיעות חדשות באזורים אלו
8. תותר פעילות למניעת התבססות צמחייה ובעלי חיים פולשים, בפיקוח אקולוג.

ג **ניקוז**

1. אין להכניס את הנחלים למובל סגור או לבצע דיפון גדות מלאכותי (קירות בטון, גביונים). ככל שצריך לייצב את גדות הנחל, הדבר ייעשה באמצעים טבעיים בלבד ובפיקוח אקולוג.
2. הזרמת המים בנחלים תהיה עונתית בלבד. ככול שיוחלט על הזרמה קבועה יש לקבל חוו"ד אקולוגית

ד **פיתוח סביבתי**

תותר תאורה למטרות בטיחות בלבד, למניעת פגיעה בתפקוד המערכת הטבעית ולאוכלוסיית החי הנמצאת בשטחים אלו

4.11 טיילת

4.11.1 שימושים

מעבר להולכי רגל ובמידת הצורך רכב שרות וחרום בלבד.

מעבר קווי תשתית על ותת קרקעי וטיפול נופי

4.11.2 הוראות

א **בינוי ו/או פיתוח**

1. לא תאושר בנייה כלשהי בתחום הטיילת למעט מתקני רחוב ותשתיות על ותת קרקעיות.
2. לאורך הטיילות חלה חובת נטיעות עצים כמפורט בסעיף גינון ונטיעת עצים.
3. שטחי הטיילות הצמודים יתוכננו ויבוצעו כחטיבה אחת עם הדרך הסמוכה להם.
4. כל חומרי הריצוף כמו גם חומרי הגמר של האלמנטים השונים שישולבו בפיתוח הטיילות, פרטי התאורה והריהוט לאורך הטיילות כגון ספסלים, אשפתונים, שלטי הכוונה, חניות אופניים, מתקני שתייה, פרגולות וכדו' יהיו מדגם מוסכם ואחידים לפי הנחיות עיריית באר-שבע

4.12 ככר עירונית

4.12.1 שימושים

שטח פתוח המיועד לפעילות ציבורית וכל השימושים הנדרשים לתפקודו.

4.12.2 הוראות

א **בינוי ו/או פיתוח**

בכיכר העירונית חלה חובת נטיעות עצים כמפורט בסעיף גינון ונטיעת עצים

ב **בינוי ו/או פיתוח**

השטח המיועד לכיכר עירונית יתוכנן עם השטח המסחרי הצמוד אליו מצפון (תא שטח 702)

4.13 מרכז תחבורה

4.13.1 שימושים

1. מסוף אוטובוסים, חדר מנוחה לנהגים, שירותים ציבוריים וחניון.
2. השימוש במסוף התחבורה הינו זמני עד להקמת מסוף קבוע ממזרח לשדרות רגר.

4.13.2 הוראות

א **הנחיות מיוחדות**

1. אסורה חניית לילה במקום.
2. אסורות פעולות אחזקה וניקיון של אוטובוסים במקום.
3. מסוף אוטובוסים יתוכנן באופן המשתלב בסביבה, בשיתוף אדריכל נוף. יושם דגש מיוחד על המפגש עם השטח הפתוח הטבעי שמצפון.
4. תתאפשר כניסה להולכי רגל למסוף דרך הטיילת הגובלת.

4.14 דרך מאושרת

4.14.1 שימושים

דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 למעט מסילת ברזל.

4.14.2 הוראות

א **דרכים**

1. רוחב זכות הדרך כמסומן בתשריט
2. לאורך הדרכים חלה חובת נטיעות עצים כמפורט בסעיף 6.3 הוראות פיתוח.
3. בדרכים בעלות זכות דרך של 29 מ' לא יותר מ 18.5 מ' מזכות הדרך ישמשו עבור מיסעות ומפרדה. שאר החתך ישמש עבור הולכי רגל ואופניים כגון : מדרכות, פיתוח, שביל אופניים, נטיעות עצים.
4. בדרכים החוצות שטחים פתוחים יש לשלב מעברים לבע"ח. מעברים אלו ישתלבו בטופוגרפיה הקיימת.
5. מעברי הכבישים מעל נחל כובשים ומעל נחל עשן יהיו ככל הניתן בגשר. בכל מקרה, יש להבטיח מעבר נוח להולכי רגל ולבעלי חיים מתחת לכביש, גם כאשר הנחל מוצף במים

4.15 דרך מוצעת

4.15.1 שימושים

דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 למעט מסילת ברזל.

4.15.2 הוראות

א **דרכים**

4.15 דרך מוצעת

1. רוחב זכות הדרך כמסומן בתשריט
2. לאורך הדרכים חלה חובת נטיעות עצים כמפורט בסעיף 6.3 הוראות פיתוח.
3. בדרכים בעלות זכות דרך של 29 מ' לא יותר מ 18.5 מ' מזכות הדרך ישמשו עבור מיסעות ומפרדה. שאר החתך ישמש עבור הולכי רגל ואופניים כגון: מדרכות, פיתוח, שביל אופניים, נטיעות עצים.
4. בדרכים החוצות שטחים פתוחים יש לשלב מעברים לבע"ח. מעברים אלו ישתלבו בטופוגרפיה הקיימת.
5. מעברי הכבישים מעל נחל כובשים ומעל נחל עשן יהיו ככל הניתן בגשר. בכל מקרה, יש להבטיח מעבר נוח להולכי רגל ולבעלי חיים מתחת לכביש, גם כאשר הנחל מוצף במים

4.16 דרך משולבת

4.16.1 שימושים

דרכים משולבות ישמשו בו זמנית לתנועת הולכי רגל ותנועה מוטורית .

4.16.2 הוראות

א **דרכים**

לאורך הדרכים המשולבות חלה חובת נטיעות עצים כמפורט בסעיף גינון ונטיעת עצים

4.17 דרך ו/או טיפול נופי

4.17.1 שימושים

דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 למעט מסילת ברזל, בשילוב עם טיפול נופי.

4.17.2 הוראות

א **הוראות בינוי**

השימוש באלמנטים ובחומרים לצורכי ריצוף, ריהוט רחוב, צמחייה, תאורה וכיו"ב יהיה זהה לשפה התכנונית והעיצובית שנקבעה לרחוב ראשי.

4.18 שביל

4.18.1 שימושים

מעבר להולכי רגל ובמידת הצורך רכב שרות וחרום בלבד.

4.18.2 הוראות

א **בינוי ו/או פיתוח**

1. לא תאושר בנייה כלשהי בתחום השביל למעט מתקני רחוב ותשתיות על ותת קרקעיות.
2. לאורך השבילים חלה חובת נטיעות עצים כמפורט בסעיף גינון ונטיעת עצים.
3. כל חומרי הריצוף כמו גם חומרי הגמר של האלמנטים השונים שישולבו בפיתוח השבילים, פרטי התאורה והריהוט לאורך השבילים כגון ספסלים, אשפתונים, שלטי הכוונה, חניות אופניים, מתקני שתייה, פרגולות וכדו' יהיו מדגם מוסכם ואחידים לפי הנחיות עיריית באר-שבע

4.19 חניון

4.19.1 שימושים

חנייה

4.19.2 הוראות

א **בינוי ו/או פיתוח**

4.19 חניון

בחניון חלה חובת נטיעות עצים כמפורט בסעיף גינון ונטיעת עצים.

4.20 יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת

4.20.1 שימושים

1. תא שטח 5000 ע"פ תוכנית 222/03/05.
2. תא שטח 10 ע"פ תכנית 68/102/02/5.

4.20.2 הוראות

א **הוראות בינוי**

1. בתא שטח 712 שבתכנית זו יחולו הוראות תכנית 222/03/05 לגבי תא שטח 5000 שבתחומה.
2. בתא שטח 707, 541 שבתכנית זו יחולו הוראות תכנית 68/102/02/5 לגבי תא שטח 10 שבתחומה

4.21 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור

4.21.1 שימושים

1. יותרו שימושי חינוך, קהילה ותרבות.
2. מסחר קמעונאי ושירותים, חניה ותשתיות.
3. גינה ציבורית וכל השימושים הנדרשים לתפקודה, פיתוח תשתיות ובריכות לניהול מי נגר וכו'.
4. יותר מעבר קווי תשתית.
5. יותר השימוש בתת-הקרקע למטרות שירות

4.21.2 הוראות

א **בינוי ו/או פיתוח**

1. מבנים ימוקמו ככל הניתן בקו בנין 0 כלפי רחוב או שטח ציבורי אחר, לשם ניצול מיטבי של השטח הפתוח בייעוד זה.
2. תותר בניית מספר בניינים בתוך כל מגרש.
3. יותר שילוב שימושים ציבוריים
4. מבני הציבור יתוכננו ככל הניתן כמבנים קהילתיים רב-שימושיים, הפתוח לשימוש הציבור בשעות שלאחר הפעילות.
5. עד לזמן בניית המבנים יפותחו השטחים למבני ציבור כשטח ציבורי פתוח לרווחת הציבור באמצעות גינונם כחורשות זמניות או לחילופין באמצעות שימורם במצבם הטבעי.

ב **הנחיות מיוחדות**

1. לתא שטח זה תוכן תכנית בינוי עיצוב ופיתוח בקנ"מ 1:500. בנוסף תוצג תפיסה כוללת של המשך עתידי צפונה של ייעוד זה לתחום שנקבע בתכנית 172/102/02/5.
2. יוקצה שטח מוצנע ומופרד לחצר/ות פריקה, באישור מהנדס העיר.

במקרה של חניה עילית שאינה במבנה, החניה העילית תוסתר מהרחוב על ידי בינוי או באמצעות הרחקתה לפחות 3 מ' מגבול המגרש ונטיעת צמחייה להסתרתה. מקסימום 30% מאורך החזית לרחוב או שצ"פ יותר לשימושי חנייה עילית.

4.22 יער

4.22.1 שימושים

א. שטחי יער נטע אדם מוצע בהתאם להוראות תכנית המתאר הארצית ליער וייעור (תמ"א 22),

4.22 יער

ב. יותרו השימושים והפעולות עפ"י תמ"א 22, תוך התייחסות לערכי הטבע הקיימים ושילובם במידת הניתן.

ג. יותר הקמת סככות ומצללות לפי הצורך.

4.22.2 הוראות

א **סביבה ונוף**

1. יותר פיתוח מינימאלי בלבד להנגשת השטח לקהל, תוך התחשבות באזורים הרגישים בו.
2. הנטיעות בשטחי היער תהיינה ממינים מקומיים בלבד.
3. תותר פעילות למניעת התבססות צמחייה ובעלי חיים פולשים, בפיקוח אקולוג.
4. יש לבצע פינוי של גדרות ומבנים ישנים הנמצאים בשטח טרם הנגשתו לקהל.
5. תותר תאורה למטרות בטיחות בלבד, למניעת פגיעה בתפקוד המערכת הטבעית ולאוכלוסיית החי הנמצאת בשטחים אלו

ב **סביבה ונוף**

סימון מהתשריט: **בלוק מצפה/מצפור**

מצפור:

בתא שטח מס' 901 נמצאת גבעה ייחודית המסומנת במצפור. בגבעה זו תותר פעילות פנאי ובלוי בחיק הטבע כגון נק' תצפית, נקודה לפעילות חינוכית בנושאי טבע, שולחנות פיקניק מוצלים, אזור למדורות וכדומה.

ג **הנחיות מיוחדות**

סימון מהתשריט: **הנחיות מיוחדות**

האזורים המסומנים בתשריט בסימון של קווים אלכסוניים כ"הנחיות מיוחדות ב" הנם אזורים בלתי מופרים בעלי איכויות מיוחדות והם מיועדים לשימור ברמה גבוהה.

1. בשטחים אלו לא תותר בניה ולא יותרו עבודות עפר.
2. לא יותר עירום עודפי עפר או התארגנות כלים כבדים בשטחים אלו.
3. בשטח זה ניתן לבצע נטיעות בהתאם לתמ"א 22, אבל תוך שמירה על יכולת הולכה של העורק זרימה באופן שימנע הצפות של השטחים הסמוכים
4. כל שינוי יעוד של שטח בסימון זה יידרש התייחסות של רשות הניקוז

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)		שטחי בניה (מ"ר)					תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	מספר קומות				קו בנין (מטר)		
					מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת											
			גודל מגרש כללי		עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה			מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
מגורים א'		4000 - 4499	257764 (1)		(2)	(3)		(4)		(5)	500 (6)	2	1	(7)	(7)	5	3
מגורים א'		4500 - 4658, 4695 - 4806	132216 (1)		(2)	(3)		(4)		(5)	271 (6)	2	1	(7)	(7)	5	3
מגורים א'		4808 - 5403	304685 (1)		(2)	(3)		(4)		(5)	596 (6)	2	1	(7)	(7)	5	3
מגורים א'		6000	5257		2627	682 (8)		880	4189	55	11	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6001	5683		2843	744 (8)		960	4547	55	12	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6002	5607		2805	682 (8)		880	4367	55	11	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6003	3357		1679	600 (8)		560	2839	55	7	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6004	5523		3313	806 (8)		1040	5159	55	13	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6005	6877		3438	868 (8)		1050	5356	55	14	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6006	7751		3875	1054 (8)		1360	6289	55	17	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6007	6965		3483	868 (8)		1120	5471	55	14	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6008	4675		2338	682 (8)		880	3900	55	11	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6009	5635		2818	744 (8)		960	4522	55	12	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6010	5959		2980	806 (8)		1040	4826	55	13	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6011	5735		3441	868 (8)		1120	5429	55	14	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6012	8226		4113	744 (8)		960	5817	55	12	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6013	3713		1856	496 (8)		640	2992	55	8	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6014	4246		2123	558 (8)		720	3401	55	9	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6015	6883		3441	682 (8)		880	5003	55	11	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6016	7261		3630	868 (8)		1120	5618	55	14	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6017	7641		3822	868 (8)		1120	5810	55	14	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6018	8287		4143	930 (8)		1200	6273	55	15	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6019	6482		3242	744 (8)		960	4946	55	12	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6020	6793		3396	806 (8)		1040	5242	55	13	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6021	3867		1934	558 (8)		720	3212	55	9	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6022	3133		1566	434 (8)		560	2560	55	7	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6023	7964		3982	1054 (8)		1360	6396	55	17	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6024	7742		3873	960 (8)		1200	6003	55	15	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6025	7492		3746	992 (8)		1280	6018	55	16	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6026	8745		4372	1054 (8)		1360	6786	55	17	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)		שטחי בניה (מ"ר)			תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	מספר קומות			קו בנין (מטר)		
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת									
			גודל מגרש כללי	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה			מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
מגורים א'		6027	5803	2901	(8) 744		960	4605	55	12	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6028	5847	2924	(8) 682		880	4486	55	11	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6029	5304	2652	(8) 744		960	4356	55	12	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6030	4434	2217	(8) 558		720	3495	55	9	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6031	5102	2551	(8) 620		800	3971	55	10	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6032	3787	2272	(8) 558		720	3550	55	9	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6033	6732	3366	(8) 868		1120	5354	55	14	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6034	7208	3604	(8) 868		1120	5592	55	14	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6035	6052	3026	(8) 744		960	4730	55	12	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6036	7186	3588	(8) 806		1040	5434	55	13	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6200	2832	1699	(8) 434		560	2693	55	7	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6201	2745	1642	(8) 434		560	2636	55	7	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6202	2722	1633	(8) 434		560	2627	55	7	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6203	6002	3048	(8) 806		1040	4894	55	13	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6204	4915	2957	(8) 868		1120	4945	55	14	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6205	4823	2901	(8) 806		1040	4747	55	13	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6206	3465	1733	(8) 434		560	2727	55	7	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6207	4039	2020	(8) 496		640	3156	55	8	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6208	3751	2251	(8) 620		800	3671	55	10	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6209	3167	1900	(8) 558		720	3178	55	9	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6210	5892	3536	(8) 992		1280	5808	55	16	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6211	9270	5562	(8) 1612		2080	9254	55	26	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6212	6770	4062	(8) 1178		1520	6760	55	19	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6213	5735	3441	(8) 992		1280	5713	55	16	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6214	4653	2791	(8) 806		1040	4637	55	13	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6215	3273	1964	(8) 558		720	3242	55	9	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6216	7055	4235	(8) 1240		1600	7075	55	20	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6217	5846	3508	(8) 992		1280	5780	55	16	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6218	5095	3057	(8) 868		1120	5045	55	14	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6219	3549	2129	(8) 558		720	3407	55	9	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6220	3842	1921	(8) 496		640	3057	55	8	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6221	3305	1983	(8) 496		640	3119	55	8	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6222	5654	3393	(8) 930		1200	5523	55	15	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6223	3830	2299	(8) 558		720	3577	55	9	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6224	2914	1456	(8) 372		480	2308	55	6	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6225	3161	1581	(8) 434		560	2575	55	7	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6226	5669	3369	(8) 992		1280	5641	55	16	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)
מגורים א'		6227	6949	4186	(8) 1178		1520	6884	55	19	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)		שטחי בניה (מ"ר)						תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	מספר קומות				קו בנין (מטר)		
					מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת												
			גודל מגרש כללי		עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה				מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי	
מגורים א'		6228	4988		3021	868 (8)		1120	5009		55	14	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6229	5212		3120	868 (8)		1120	5108		55	14	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6230	5545		3328	930 (8)		1200	5458		55	15	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6231	2746		1648	434 (8)		560	2642		55	7	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6232	5130		3073	868 (8)		1120	5061		55	14	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6233	5567		3339	930 (8)		1200	5469		55	15	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6234	4684		2811	806 (8)		1040	4657		55	13	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6235	2989		1794	496 (8)		640	2930		55	8	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6236	4786		2872	806 (8)		1040	4718		55	13	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6237	5015		3009	868 (8)		1120	4997		55	14	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6238	2409		1445	372 (8)		480	2297		55	6	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6239	2109		1267	372 (8)		480	2119		55	6	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6240	2720		1634	496 (8)		640	2770		55	8	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6241	5532		3323	930 (8)		1200	5453		55	15	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6242	2533		1520	434 (8)		560	2514		55	7	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6243	5886		3532	992 (8)		1280	5804		55	16	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6244	5470		3280	930 (8)		1200	5410		55	15	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6245	4555		2735	806 (8)		1040	4581		55	13	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6246	7400		4440	1302 (8)		1680	7422		55	21	2	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6500	5376		2689	558 (8)		720	3967		55	9	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6501	7244		3625	682 (8)		880	5187		55	11	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6502	4997		2498	496 (8)		640	3634		55	8	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6503	3407		1704	372 (8)		480	2556		55	6	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6504	4671		2335	620 (8)		800	3755		55	10	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6505	4413		2207	496 (8)		640	3343		55	8	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6506	7692		3849	744 (8)		960	5553		55	12	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6507	10601		5301	1116 (8)		1440	7857		55	18	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6508	7771		3889	744 (8)		960	5593		55	12	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6509	6057		3029	806 (8)		1040	4875		55	13	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6510	2676		1341	372 (8)		480	2193		55	6	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6511	5475		2743	620 (8)		800	4163		55	10	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6512	12731		6355	1364 (8)		1760	9479		55	22	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6513	15636		7818	1488 (8)		1920	11226		55	24	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6514	11491		5694	1116 (8)		1440	8250		55	18	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6515	4986		2491	558 (8)		720	3769		55	9	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'		6516	5040		2521	558 (8)		720	3799		55	9	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים א'			1256095				494978					2601							
מגורים ב'		7000	3088		1100	350		2468	3918		50	10	4	1	(9)	(9)	(9)	(9)	

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)		שטחי בניה (מ"ר)					תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	מספר קומות				קו בנין (מטר)			
					מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת												
			גודל מגרש כללי		עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה			מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי	
מגורים ב'		7001	5228		2090	665		4177	6932	50	19	5	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7002	4456		2310	735		3562	6607	50	21	5	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7003	4193		1870	595		3354	5819	50	17	5	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7004	3377		1320	420		2700	4440	50	12	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7005	4375		1540	805	(10) 990	(10) 3848	7183	50	23	2	5 (11)	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7006	3263		880	490	(10) 660	(10) 2841	4871	50	14	2	5 (11)	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7007	1254		550	175		1002	1727	50	5	4	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7008	8497		2860	1470	(10) 1760	(10) 7420	13510	50	42	6	5 (11)	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7009	5495		1320	700	(10) 880	(10) 4702	7602	50	20	2	3 (12)	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7010	5605		1320	840	(10) 1320	(10) 4956	8436	50	24	2	4 (13)	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7011	4580		3080	980		3665	7725	50	28	5	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7012	7253		2750	875		5802	9427	50	25	5	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7013	4782		3080	980		3825	7885	50	28	5	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7014	3288		2310	735		2630	5675	50	21	5	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7015	5880		3080	980		4704	8764	50	28	5	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7016	4599		3080	980		3678	7738	50	28	5	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7017	3294		1650	525		2635	4810	50	15	4	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7018	5353		2200	700		4282	7182	50	20	4	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7019	3448		990	315		2761	4066	50	9	3	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'		7020	7829		2860	1540	(14) 1980	(10) 6262	12642	50	44	2	5 (11)	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ב'			98408				49830				453							
מגורים ג'		7021	5780		4730	1505		4618	10853	50	43	7	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7022	3255		990	1155	(10) 2640	(10) 2602	4747	50	33	2	6 (15)	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7023	3097		3630	1155		2478	7263	50	33	7	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7024	5883		4510	1435		4706	10651	50	41	6	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7025	4985		2750	875		3987	7612	50	25	4	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7026	4969		3080	980		3972	8032	50	28	5	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7027	5215		3080	980		4163	8223	50	28	5	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7028	4405		3080	980		3526	7586	50	28	5	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7029	4815		3960	1260		3853	9073	50	36	6	1	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7500	9631		14360 (16)	4085		7782	26228	50	117	6	2	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7501	3525		5281 (16)	1481		2820	9582	50	42	6	2	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7502	10694		15777 (16)	4492		8556	28825	50	128	6	2	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7503	10871		16036 (16)	4566		8697	29299	50	130	6	2	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7504	5278		7836 (16)	2213		4216	14265	50	63	6	2	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7505	5497		8171 (16)	2310		4400	14880	50	66	6	2	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7506	9269		13696 (16)	3895		7418	25009	50	111	6	2	(9)	(9)	(9)	(9)	
מגורים ג'		7507	7613		11259 (16)	3196		6087	20542	50	91	6	2	(9)	(9)	(9)	(9)	

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)		שטחי בניה (מ"ר)				תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	מספר קומות				קו בנין (מטר)			
					מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת											
			גודל מגרש כללי		עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה		מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי		
מגורים ג'		7508	4561		6342 (16)	1785		3648	11775	51	6	2	(9)	(9)	(9)	(9)		
מגורים ג'			109345				131209			1096								
מסחר		700	3980		1989	795		6366	9151		2	2	(9)	(9)	(9)	(9)		
מסחר		701	2453		1233	493		3947	5674		2	2	(9)	(9)	(9)	(9)		
מסחר		702	3123		1561	624		4996	7182		2	2	(9)	(9)	(9)	(9)		
מסחר		703	1510		756	302		2420	3479		2	2	(9)	(9)	(9)	(9)		
מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	717	75861		56895	11379		60688	128964		3	2	(9)	(9)	(9)	(9)		
מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	מסחר	717	75861		18965	7586		60688	87240		3	2	(9)	(9)	(9)	(9)		
מרכז תחבורה		710	5128		500				500		1		(9)	(9)	(9)	(9)		
מתקנים הנדסיים		750	6162		2000				2000				(9)	(9)	(9)	(9)		
ספורט ונופש		709	14639		5855	585		11711	18153		3		(9)	(9)	(9)	(9)		
שטח ציבורי פתוח		500	1412		141				141									
שטח ציבורי פתוח		501	986		99				99									
שטח ציבורי פתוח		502	499		45				45									
שטח ציבורי פתוח		503	3133		313				313									
שטח ציבורי פתוח		504	12268		1226				1226									
שטח ציבורי פתוח		505	869		87				87									
שטח ציבורי פתוח		506	15319		1531				1531									
שטח ציבורי פתוח		507	769		77				77									

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)					תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	מספר קומות		קו בנין (מטר)		
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת		סה"כ שטחי בניה			מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
			גודל מגרש כללי	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות									
שטח ציבורי פתוח		508	1808	181				181								
שטח ציבורי פתוח		509	1080	108				108								
שטח ציבורי פתוח		510	2976	297				297								
שטח ציבורי פתוח		511	1268	127				127								
שטח ציבורי פתוח		512	567	57				57								
שטח ציבורי פתוח		513	1496	150				150								
שטח ציבורי פתוח		514	3645	365				365								
שטח ציבורי פתוח		515	9961	996				996								
שטח ציבורי פתוח		516	404	41				41								
שטח ציבורי פתוח		517	9742	974				974								
שטח ציבורי פתוח		518	13572	1358				1358								
שטח ציבורי פתוח		519	1488	149				149								
שטח ציבורי פתוח		520	860	86				86								
שטח ציבורי פתוח		521	7147	717				717								
שטח ציבורי פתוח		522	572	58				58								

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)		שטחי בניה (מ"ר)				מספר קומות		תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	קו בנין (מטר)			
			גודל מגרש כללי		מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת		מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת			צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
					עיקרי	שרות	עיקרי	שרות								
שטח ציבורי פתוח		523	1850		185											
שטח ציבורי פתוח		524	795		79											
שטח ציבורי פתוח		525	1561		157											
שטח ציבורי פתוח		526	10872		1087											
שטח ציבורי פתוח		527	3322		332											
שטח ציבורי פתוח		528	2995		300											
שטח ציבורי פתוח		529	14009		1401											
שטח ציבורי פתוח		530	24506		2451											
שטח ציבורי פתוח		531	2502		250											
שטח ציבורי פתוח		532	4870		487											
שטח ציבורי פתוח		533	1449		145											
שטח ציבורי פתוח		534	271		27											
שטח ציבורי פתוח		535	467		47											
שטח ציבורי פתוח		536	776		77											
שטח ציבורי פתוח		537	3811		381											

סה"כ שטחי בניה
185
79
157
1087
332
300
1401
2451
250
487
145
27
47
77
381

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)		שטחי בניה (מ"ר)					מספר יח"ד	תכסית (% מתא שטח)	מספר קומות				קו בנין (מטר)		
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת		סה"כ שטחי בניה				מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי	
			גודל מגרש כללי	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות											
שטח ציבורי פתוח		538	1286	129				129										
שטח ציבורי פתוח		539	772	77				77										
שטח ציבורי פתוח		540	7755	775				775										
שטח ציבורי פתוח		542	346	34				34										
שטח ציבורי פתוח		543	304	30				30										
שטח ציבורי פתוח		544	408	40				40										
שטחים פתוחים		800 - 818	512178	2561				2561										
שטחים פתוחים		819 - 821	55246 (17)	7928				7928										
יער		901	418565	250				250										
מבנים ומוסדות ציבור		600	1393	2508	279		2230	5037			80	3	2	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
מבנים ומוסדות ציבור		601	3259	5867	652		5215	11754			80	3	2	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
מבנים ומוסדות ציבור		602	10218	18384	2043		16341	36787			80	3	2	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
מבנים ומוסדות ציבור		603	39157	70659	7851		62808	141337			80	3	2	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
מבנים ומוסדות ציבור		604	2035	3669	408		3261	7358			80	3	2	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
מבנים ומוסדות ציבור		605	1459	2620	291		2329	5260			80	3	2	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
מבנים ומוסדות ציבור		606	7347	13035	1448		11587	26091			80	3	2	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)		שטחי בניה (מ"ר)					תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	מספר קומות		קו בנין (מטר)			
					מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת										
			גודל מגרש כללי		עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה			מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
מבנים ומוסדות ציבור		607	1687		3037	337		2700	6094	80		3	2	(9)	(9)	(9)	(9)
מבנים ומוסדות ציבור		608	1821		3275	364		2911	6571	80		3	2	(9)	(9)	(9)	(9)
מבנים ומוסדות ציבור		609	2541		4579	509		4070	9178	80		3	2	(9)	(9)	(9)	(9)
מבנים ומוסדות ציבור		610	9019		16253	1806		14447	32525	80		3	2	(9)	(9)	(9)	(9)
מבנים ומוסדות ציבור		611	3651		6573	730		5843	13166	80		3	2	(9)	(9)	(9)	(9)
חניון		706	610				1464		1464	80			3				
ככר עירונית		708	727		350 (18)												

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) פירוט גדלי וזכויות מגרשים טיפוס A מופיעים בנספח "הנחיות מיוחדות לתאי שטח".

(2) במגרשים בין 350-425 מ"ר : שטח בנייה עיקרי 60% משטח המגרש. ובכל מקרה בין 210-250 מ"ר.

במגרשים מעל 425 מ"ר : שטח בנייה עיקרי 50% משטח המגרש, ובכל מקרה בין 250-350 מ"ר.

(3) בכל המגרשים שטח השירות לא יעלה על 62 מ"ר למגרש.

(4) במגרשים בין 350-425 מ"ר : שטח שירות לא יעלה על 80 מ"ר למגרש.

במגרשים מעל 425 מ"ר : שטח שירות לא יעלה על 100 מ"ר למגרש.

(5) בטיפוס A במגרשים בין 350-425 מ"ר תכסית הבינוי לא תעלה על 60%. ובמגרשים מעל 425 מ"ר תכסית הבינוי לא תעלה על 55%.

(6) יחידת דיור אחת בכל מגרש.

(7) לפי סעיף 4.1.2 א.

(8) לכל יח"ד זכויות למטרת שירות מעל הכניסה הקובעת : חנייה 42 מ"ר, מחסן 8 מ"ר, ממ"ד 12 מ"ר.

(9) לפי המסומן בתשריט.

(10) ניתן לנייד זכויות ממתחת למעל הכניסה הקובעת וממעל למתחת הכניסה הקובעת בהיקף של עד 220 מ"ר עיקרי ו-70 מ"ר שירות ועד קומה אחת.

(11) מתחת לכניסה הקובעת 4 קומות למגורים, 1 קומה לחניה.

(12) מתחת לכניסה הקובעת 2 קומות למגורים, 1 קומה לחניה.

(13) מתחת לכניסה הקובעת 3 קומות למגורים, 1 קומה לחניה.

(14) ניתן לנייד זכויות ממתחת למעל הכניסה הקובעת וממעל למתחת הכניסה הקובעת בהיקף של עד 220 מ״ר עיקרי ו-70 מ״ר שירות ועד קומה אחת.

(15) מתחת לכניסה הקובעת 5 קומות למגורים, 1 קומה לחניה.

(16) מתוך השטח העיקרי:

א. 12 מ״ר עיקרי בממוצע לכל יחידת דיור מיועדים עבור מרפסת מקורה בלבד (לא כולל גזוזטרא-הבולטת מקירותיו החיצוניים של הבניין) לפי המפורט בסעיף 4.3.2 ב. לא ניתן יהיה להמיר שטח זה לשטח עיקרי למגורים או לשטחי שירות. במידה ולא ייבנו המרפסות, שטחים ייעודיים אלה לא יתווספו למניין השטחים העיקריים.

ב. ניתן לבנות עד 120 מ״ר המיועדים לשטחים משותפים לפי המפורט בסעיף 4.3.2 ה..

(17) שטח מיוחד לספורט.

(18) לטובת הצללות.

6. הוראות נוספות

6.1 תנאים למתן היתרי בניה

1. פיתוח המגורים יתבצע בד בבד עם פיתוח שטחי הציבור והתשתיות הנדרשים עבורם. מהנדס העיר יקבע ביחס לכל מתחם את צרכי הציבור הנדרשים (מבני ציבור, שטחים פתוחים, מתקני תשתית, פתרונות תחבורה, שבילי אופניים וכד') לרבות שלביות פיתוח ושיווק כתנאי להגשת היתרי בניה.

2. תנאי למתן היתר בנייה הינו אישור תכנית בינוי עיצוב ופיתוח בקנ"מ 1:500 לכל שטח התכנית או למתחמים משמעותיים ממנה ע"י הועדה המקומית. העברת הודעה לנציג שר הביטחון תיערך עם הגשת תכניות הבינוי והפיתוח.
התכנית תכלול: מפלסי קרקע במגרשים יחסית לרחוב, מפלסי כניסה קובעת של המבנים, תנוחה ומפלסי קירות תומכים, חלוקה בין גינות פרטיות מוצמדות וגינות פרטיות משותפות ומפלסיהן, העמדת המבנים וגודלם המשוער במסגרת קווי הבניין, גדרות ושערים, מפלסי הדרכים, חתכי רחוב, תכנון מפלסי החניות, כניסות למגרשים ופריסת החניות במגרשים, הנחיות לגינון לרבות גינון חניות, תכנית הצללה לשטחים הציבוריים, תכנית פיתוח לשטחים הפתוחים כולל נחלים, ניהול הנגר העילי, מיקום מתקני תשתית לרבות פילרים מתקני פינוי פסולת, חומרי בניין וחומרי גמר, פרטי בניין אופייניים, חזיתות, מבני חניה ואופן אוורורם, פרטי ריצוף, ריהוט רחוב, מתקנים הנדסיים, מצללות, שבילי הולכי רגל ואופניים ורכיבים נוספים על פי דרישת מהנדס העיר ובהתייחס לנספח הבינוי המנחה של תכנית זו.
תכנון שבילי אופניים יעשה בשלב בינוי לביצוע.

3. תנאי למתן היתר בניה יהיה גיבוש תכן סיסמי (ספקטרום תגובה) הכולל את רכיב ההגברה ואת מקדם ההתנזלות על בסיס סווג הקרקע באתר לפי מידע גיאולוגי-גיאוטכני וגיאוהידרולוגי ספציפי לתחום ההיתר.

4. סיכוני רעידות אדמה:
א. מענה לעמידות מבנים, מתקנים ותשתיות בפני סיכונים סיסמיים יינתן בשלב היתר הבניה, כנדרש בתקן י.ת.413 כפי שיהיה בתוקף לעת הגשת בקשת היתר.
ב. תנאי למתן היתר בניה יהא חוות דעת מקצועית לגבי סיווג חתך הקרקע שישמש לקביעת מקדם תנאי הקרקע, בחישוב ספקטרום התאוצות לתכנון.
ג. תנאי למתן היתרי הבניה יהא בחינת קיומם של תנאי סף להתנזלות (שילוב חתך קרקע גרגירי ומפלס מי תהום בעומק שפחות מ 20 מ'). במידה ומתקיימים תנאי סף יש לבצע בחינה כמותית של פוטנציאל ההתנזלות ולקבוע הנחיות לביסוס בהתאם.
ד. תנאי למתן היתר בניה עבור מבני ציבור קולטי קהל בהיקפים משמעותיים ו/או מבנים האמורים לתפקד עם מערכותיהם בעת רעידת אדמה, יהא סקר 'תגובה אתרי' על פי ההנחיות שבנספח ה' של ת"י 413 שבתוקף.
ה. המהנדס החותם על הבקשה להיתר הבנייה יצרף לבקשה דו"ח המפרט את ממצאי הסקרים והבדיקות שבוצעו, המסקנות ואופן יישומן בתכנון.

5. תנאי להיתר בנייה בתאי שטח הפונים לנחל עשן הינו ייצוב גדת נחל עשן לאורך הטיילת.

6. בקשות להיתר בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה התייחסות להיבטים של בנייה ירוקה לפי

6.1 תנאים למתן היתרי בניה

המדיניות העירונית שתהיה בתוקף באותה העת, כגון:

א. הצללת חזיתות

ב. שימור אנרגיה

ג. בידוד תרמי משופר למעטפת המבנים והבטחת נוחות תרמית

ד. שימוש וניצול אנרגיה סולארית

ה. הצללת שטחים ציבוריים, שבילים ואזורי שהיית אדם מחוץ למבנים

ו. אמצעים לחסכון במים שפירים

ז. שימוש בצמחיה חסכונית במים

ח. שימוש בתאורה טבעית

ט. תכנון פתחים שיאפשרו אוורור טבעי איכותי

י. מחזור פסולת

7. תנאי למתן היתר הבניה, העתקת התשתיות הקיימות וכל המתקנים והאביזרים הקיימים הכרוכים בהם, למקום מתאים שייאושר עפ"י דין, אשר ייקבע על דעת הרשות המקומית בתיאום עם בעל התשתית.

8. תנאי להיתר בנייה וחפירה יהיה ביצוע סקר גז פאסיבי (סג"פ) בהתאם לתכנית המוצעת בסקר הקרקע ההיסטורי שאושרה על יד המשרד להגנת הסביבה.
סקר הקרקע ייערך בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה העדכניות לעת ביצוע הסקר.

9. תנאי להיתר בניה במגרשים תחום חשיפה לרעש מטוסים הינו הגשת דו"ח אקוסטי כחלק מההיתר ואשר יכלול הפתרונות למיגון הנדרש.

10. טרם אישור היתר הבניה למבנים לאורך שדרות רגר יוכן נספח אקוסטי אשר יוגש ויאושר על ידי הגורם הסביבתי המוסמך. המיגון האקוסטי הספציפי הנדרש ייקבע בהתאם לנספח ויכלל במסמכי ההיתר.

6.2 הוראות בינוי

1. בקומת קרקע אסורה קומת עמודים מפולשת.

2. הגגות יהיו שטוחים

3. לא תותר הקמת מחסנים בשטחי מרפסות דירות הגג.

4. בניה בשלבים:

בכל מקרה של בנייה בשלבים, או שאין מיצוי מלוא זכויות הבנייה, תצורף תכנית בינוי המראה את מלוא היקף הבנייה בשלב הסופי ואת ההתאמה של שלבי הפיתוח השונים כך שבסיום כל שלב יתאפשר תפקוד נאות וחזות מסודרת

6.3 הוראות פיתוח

1. מיקום שבילי הולכי הרגל והאופניים, בנספח הבינוי, הינו מנחה ויפורט בתכנית הבינוי עיצוב ופיתוח.

2. קירות תמך:

יש להימנע ככל הניתן משימוש בקירות תמך ולשאוף לפיתוח השטח במראה טבעי ככל הניתן.
בכל מקרה לא יעלו קירות התמך לעבר השטחים הפתוחים על 2 מ' (מעל גובה זה יפוצלו) והם

6.3 הוראות פיתוח

ישולבו בפיתוח הנופי בשטח.

3. גינון ונטיעת עצים:
יעשו בהתאם לנספח המצורף לתכנית 'הנחיות בינוי ופיתוח לתכנית', סעיף 2.ה. טרם נטיעת עצים וכחלק מתכנית הבנייה יש להגיש תכנית הצללה המציעה מילוי הנחיות סעיף זה

6.4 חניה

מספר מקומות החניה המינימאלי ייקבע על פי התקן התקף לעת מתן היתר בנייה.

6.5 עתיקות

כל עבודה בתחום עתיקות מוכרז, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות סעיף 29 לחוק העתיקות, התשל"ח 1978.

6.6 סביבה ונוף

1. טרם הגשת תכנית בינוי עיצוב ופיתוח יש לערוך סקר מפורט לאיתור גיאופיטים וצומח ייחודי. הסקר יערך בעונות המתאימות (לרוב סתיו ואביב) ויגדיר אזורים בהם יש לבצע איסוף והעתקה של צמחים מהמינים המומלצים.
2. עבור המין שום קולמן יערך סקר ייעודי הממפה את אוכלוסיות המין בשטח התכנית ואת בתי הגידול בהם קיימים תנאים מתאימים לאכלוס המין (לרוב בין האביב לקיץ).
הסקר יאתר אזורים מתאימים להעתקת פרטים שיפגעו ע"י הפיתוח תוך בחינת היבטים אקולוגים תכנוניים וסטטוטוריים. כמו כן תגובש במסגרת הסקר תכנית העתקה מסודרת ותכנית איסוף וריבוי זרעים לצורך שתילה עתידית. הסקר ותכנית העבודה יערכו על ידי איש מקצוע בעל ניסיון וידע מתאימים, בתיאום עם רט"ג.
3. העתקת צמחים ייחודיים תתבצע סמוך ככל האפשר למועד תחילת העבודות ובהתאם לתכנית עבודה מסודרת הכוללת איתור שטחים להעתקה. העתקה וטיפול יבוצעו ע"י איש מקצוע בעל כישורים מתאימים בתיאום רט"ג.
4. שטחים בייעוד נחל ויער ישמרו ככל הניתן במופע טבעי הכולל את בתי הגידול, תצורות צומח ומורפולוגיה. נטיעות ככל שיידרשו יתבססו על מינים מקומיים המצויים במרחב כגון: שיטה סלילנית, שיזף מצוי, פיקוס השיקמה, אשל הפרקים.
5. מעברים מתחת לכבישים ותשתיות באזורי הנחלים יהיו בגודל של 2X2 מ' לפחות. לצורך מעבר בשעת הצפות, מומלץ כי תוכשר מדרגת בטון ברוחב של 0.5 מ' מעל קו ההצפה. בשלב התכנון המפורט יוצג תכנון המעברים ועיצובם למתן היתר בנייה.
6. פיתוח של שטחים אקסטנסיביים הגובלים בשטחים פתוחים ייעשה תוך תמיכה במערכות אקולוגיות ובכלל זה שימור תצורות צומח טבעי, תכסית קרקע וטופוגרפיה. בשטחים אלו תבחן האפשרות להעתקת צומח ייחודי וגיאופיטים מאזורים שיפגעו ע"י הפיתוח. מגרשים בעלי פוטנציאל הנס: 504, 506, 517, 518, 529, 530, 532, 814, 819-821, 902 בשטחים אלו ייעשה שימוש במיני בר מקומיים.
7. באזורים הגובלים בשטחים פתוחים לא ימוקמו תשתיות בעלות פוטנציאל יצירת זיהום אור ומפלסי רעש גבוהים. במידת הצורך תתוכנן התאורה בהתאם לעקרונות אקולוגים מקובלים תוך צמצום פיזור האור ועוצמת התאורה.
8. טרם הפיתוח יתבצע טיפול במינים פולשים בתחום התכנית. הטיפול יתבצע בהתאם למתודה המקובלת ע"י רט"ג וכוללת הסרה של המינים הפולשים והקרקע סביבם ופינוים לאתר מוסדר או קבירה בעומק הקרקע.

6.7 ניהול מי נגר

ניקוז - פיתוח משמר נגר (בכפוף להנחיות תמ"א 4/ב/34):

1. בשטחים המיועדים לפיתוח השטחים יפותחו באופן שיבטיח שימור של מי הנגר העילי, כמפורט להלן:

א. לפחות 15% משטח המגרש יהיו פנויים מכל בינוי, פיתוח או ריצוף והם יהיו שטחים חדירי מים למטרות חלחול לתת הקרקע.

ניתן יהיה להותיר פחות מ- 15% שטחים חדירי מים משטח המגרש, ובתנאי שיותקנו בתחומי המגרש מתקני החדרה כגון: בורות חלחול, תעלות חלחול, קידוחי החדרה ועוד, אשר יאפשרו קליטת מי הנגר העילי בתחומי המגרש בהיקף הנדרש.

ב. ינקטו אמצעים להקטנת הנגר העילי במגרש ע"י שימור וניצול מי הנגר העילי, השהייתם והחדרתם לתת הקרקע וע"י כך הגדלת ההחדרה של מי הגשם למי התהום.

ג. מרבית מי הגשמים יופנו להחדרה לתת הקרקע ורק עודפים יופנו למערכת הניקוז.

ד. מערכת הניקוז תופרד ממערכת הביוב וכמו כן שטחי ההחדרה לתת הקרקע יהיו נמוכים ממפלס פתחי הביוב.

ה. התכנון המפורט יערך להכוונת עודפי נגר, בעת עוצמות גשם גדולות, לאזורים להחדרת הנגר, ככל הניתן, אל עבר שטחים פתוחים, מעברים ציבוריים וגינות, לעידוד חילחול מי הנגר למי תהום. במקרי הצפה ישמשו השצ"פים כאגני ניקוז למגרשים הגובלים.

3. תכנון שטחים פתוחים יבטיח קליטה, השהייה והחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים או מתקני החדרה. השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שטחים פתוחים יהיו נמוכים מסביבתם. כל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימושים של שטחים אלה כשטחים פתוחים.

השטחים הירוקים יהיו, ככל הניתן, במפלס נמוך מהרחובות והשבילים, כך שיהוו שטחי השהייה למי הנגר. בשטחים הציבוריים ישולבו אמצעים להשהיית נגר עילי. תכנון שטחים אלו ייעשה על ידי אדריכל נוף בשיתוף יועץ שימור נגר.

4. תכנון דרכים וחניות - בתכנון דרכים וחניות ישולבו ככל הניתן, רצועות של שטחים מגוננים, סופגי מים וחדירים ויעשה שימוש, ככל הניתן, בחמרים נקבוביים וחדירים

6.8 שמירה על עצים בוגרים

כל העצים הבוגרים כפי שהוגדרו בסעיף 83 לחוק התכנון והבניה מסומנים בתשריט ובנספח עצים בוגרים הנלווה לתכנית.

1. לא תותר כריתה או פגיעה בעץ/ קבוצת עצים המסומנים לשימור.
2. בתאים הכוללים עצים לשימור, יתוכנן המבנה וקומות המרתף באופן שיתאפשר קיום העץ.

6.9 סטיה ניכרת

סגירת מרפסות או גג אסורה ותחשב כסטייה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב -2002.

6.10 פיתוח תשתית

1. בתנאים למתן היתר בניה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתית לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרך, ו/או עמוד תאורה, ו/או קווי תאורה, ו/או מרכזיית תאורה וכל

6.10 פיתוח תשתית

העבודות הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה (להלן: עבודות התשתית) המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין כפי שיקבע על ידי מהנדס הרשות המקומית.

2. כל קווי התשתית שבתחום התכנית לרבות חשמל, תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב תהיינה תת-קרקעיות.

3. בשטח בנוי, קווי חשמל מתח גבוה ומתח נמוך חדשים יהיו תת קרקעיים. במקרים בהם שוכנע מהנדס העיר מטעמים מיוחדים שירשמו, כי מסיבות הנדסיות לא ניתן יהיה להטמין את קן החשמל בתת-הקרקע, יהיה רשאי לאשר התקנתו כקו עילי.

4. הקמת בריכת מים תלווה בתכנית נוף.

5. תכניות מפורטות לבריכת מים יועברו לאישור משרד הבריאות.

6.11 הפקעות ו/או רישום

כל השטחים המיועדים לפי תכנית זו לצרכי ציבור יופקעו על פי סעיפים 188, 189, 190 לחוק התכנון והבניה 1965 בפרק ח' ויירשמו על שם הרשות המקומית.

מקרקעי ישראל על פי חוק יסוד מקרקעי ישראל והמיועדים לצרכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבניה, ניתן יהיה להפקיעם ככל שלא יוחכרו על ידי רמ"י, ובלבד שניתנה הודעה בכתב לרמ"י והיא לא הסכימה להחכירם בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה

6.12 תנאי להפעלה

תנאים לשלב הקמת מבנים:

1. כל בנייה באתר תחייב הגשת תכנית המראה האזורים המיועדים לפיתוח, כולל אזורי התארגנות, דרכי גישה וכיו"ב. התכנית תוכן בליווי אקולוג תוך הימנעות מירבית מפגיעה בצמחיה קיימת ו/או בקרום קרקע שאינו מופר.

שטחי ההתארגנות לכל מתחם ייקבעו בהתייעצות עם אקולוג, ובאישור הוועדה המקומית, לעת תחילת הבניה. לא יותרו שטחי התארגנות בשטחים ביעודי "נחל", "שטחים פתוחים" ו"יער".

2. לפני תחילת העבודה במקום יגודרו האזורים המיועדים לבנייה ולפיתוח בהתאם לתכנית הנ"ל.

3. כל עבודות הפיתוח, ההתארגנות, דרכי הגישה, אתרי פסולת זמניים וכיו"ב יהיו אך ורק בתחום השטח המגודר הנ"ל.

4. לא תותר שפיכת כל חומר שהוא מעבר לגבולות השטח המגודר הנ"ל.

6. לצורך הגנה על מחשופי הסלע הטבעיים בשטחי נחל כובשים יש להימנע מפיתוח סמוך לקצה הצוק על מנת למנוע דירדור אבנים. במידת הצורך, יש להקים טרם תחילת העבודות קירות תמך זמניים להגנה על המצוקים.

7. בתום תקופת ההקמה ישוקמו שטחי ההתארגנות לכל הפחות לרמת הפיתוח שהייתה קיימת ערב תחילת השימוש בו כשטח התארגנות.

6.13 חומרי חפירה ומילוי

עודפי עפר יטופלו כמשאב ובמידת האפשר יעשה בהם שימוש ולא יועברו להטמנה.

א. עבודות העפר תתבצענה בבקרה מלאה של מעבדה ובפיקוח צמוד של מהנדסים.

ב. פרישת המילוי/ מצעים תבוצע בשכבות של עד 25-20 ס"מ

ג. ההידוק יבוצע ע"י מכבשים כבדים.

ד. חומרי המילוי יהיו מחומר מקומי גרוס.

ה. סתימת ואדיות תיעשה לאחר חפירת 60 ס"מ, ניקוי השתית ויצירת מדרגות שייצרו המשכיות בין הקרקע הטבעית למילוי. סתימת ואדיות תחייב הנחיות ביצוע ואישור יועץ ניקוז על כך

6.13 חומרי חפירה ומילוי

שמים לא יגרמו למיחתור של חומר המילוי.

ו. בפיתוח התשתיות תינתן עדיפות לשימוש בחומרים ממוחזרים ומקומיים או בעלי תכולה גבוהה של חומרים ממוחזרים ומקומיים

6.14 הוראות בדבר ביסוס

מילוי וביסוס:

א. המילוי המרבי לא יעלה על עומק 5 מ' בייעוד מגורים ב', ולא יעלה על עומק 4 מ' במגרש במגורים א'. ניתן לחרוג ממגבלה זו, במקרים מיוחדים, באישור מהנדס קרקע.

ב. ביסוס קירות תומכים ייעשה על קרקע טבעית בלבד.

6.15 מרתפים

א. פרט לטיפוס A, ניתן להקים מרתפים עד גבולות המגרש, בקו בניין אפס . בטיפוס A תחום המרתף לא יחרוג מהיטל קומת הקרקע של המבנה. בכפוף לעמידה בהוראות מי נגר לעיל.

ב. פני השטח העיליים של המרתף לא יבלטו ממפלס הקרקע שסביבו לאחר הפיתוח.

ג. במגרשים בהם המרתף/החניונים התת-קרקעיים מגיעים עד גבולות המגרש, יוכנו בתי גידול אינטגרליים במבנה גג המרתף/חניון תת-קרקעי. נפח בית הגידול לעץ לא יפחת מ-2 מ"ק ועומקו לא יפחת מ-1 מ'. כמות בתי הגידול ומיקומם במגרש יותאמו להנחיות בנושא גינון ונטיעת עצים לאישור מהנדס העיר .

ד. בית הגידול ייבנה כך שמלוא עומקו ישולב בגג המרתף והחלק העליון של האדניות יהיה במישור מפלס הקרקע לאחר הפיתוח. הניקוז יהיה חלק אינטגרלי של בית הגידול. מידות בית הגידול ואופן שילובם במבני הגג יפורטו בבקשה להיתר בנייה.

6.16 חשמל

חדרי שנאים יותרו ביעודים הבאים עפ"י סדר העדפה כדלקמן:

1. מיקום תחנות השנאים יעשה בתחום מגרשי ייעודי הבנייה השונים לרבות מתקנים הנדסיים, מגורים, מסחר ותעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור בתאום עם חברת החשמל מחוז הדרום. במגרשים אלו תותר בניית חדרי חשמל ושנאים משולבים במבנה או בניה תת קרקעיים בהתאם להנחיות תכנית הבינוי העיצוב והפיתוח (בקנ"מ 1:500).
2. תותר בניית תחנות שנאים בשצ"פים ובשטחים הפתוחים.
3. על מבקשי היתרי הבניה במגרשים השונים בתחום התוכנית, לתאם עם חברת החשמל את אופן ההזנה ואת מיקום חדר השנאים ולקבל אישור חברת החשמל לצורך קבלת היתר הבניה.
4. כל קווי ההזנה של חח"י (מתח גבוה ומתח נמוך) יהיו תת קרקעיים. יחד עם זאת, תותר הקמת קווי חשמל עיליים באופן זמני בשלב פיתוח השכונה וכמו כן, תותר הקמת עמודים סופיים.

6.17 היטל השבחה

הוועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק.

6.18 הריסות ופינויים

מבנה/גדר המסומן בסימון הריסה הינו מבנה/גדר המיועדים להריסה. המבנה/הגדר יהרסו כתנאי להוצאת היתר בניה או חפירה ראשון בתחום התוכנית.

6.19 מגבלות בניה לגובה

גובה הבניה המרבי הוא 30מ' מעל פני השטח. כל חריגה מגובה זה (לרבות מתקני עזר טכניים על גג המבנה, מנופים, עגורונים וכיוצ"ב) תהווה סטייה ניכרת מהתכנית, אלא אם יתקבל לכך אישור נציג שר הביטחון בוועדה המחוזית

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	בהתאם לסעיף 6.1 ס"ק 1	

7.2 מימוש התכנית

8. חתימות

	שם:	סוג:	תאריך:
מגיש התכנית		רשות מקרקעי ישראל	חתימה:
	שם ומספר תאגיד: רשות מקרקעי ישראל 500101761		
יזם	שם:	סוג: רשות מקרקעי ישראל	תאריך:
	שם ומספר תאגיד: רשות מקרקעי ישראל 500101761		חתימה:
בעל עניין בקרקע	שם:	סוג: בבעלות מדינה	תאריך:
	שם ומספר תאגיד: רשות מקרקעי ישראל 500101761		חתימה:
בעל עניין בקרקע	שם:	סוג: בבעלות רשות מקומית	תאריך:
	שם ומספר תאגיד: עיריית באר שבע 500290002		חתימה:
עורך התכנית	שם: נעמה מליס	סוג: עורך ראשי	תאריך: 28.12.16
	שם ומספר תאגיד: נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים		חתימה: נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ ח.פ. 512920964

הנחיות בינוי ופיתוח לתכנית

תכנית מס' תמל/ 1016

שכונת הרקפות

מחוז **דרום**

מרחב תכנון מקומי **באר שבע**

סוג תכנית **תכנית מועדפת לדיור**

1.	**הוראות בינוי**
א.	**<u>התאמת מבנים לאתרים</u>**
	1. הבניינים יתוכננו באופן הממצה את האתר ויוצר תנאים אופטימליים של אקלים ונוף בדירות ובשטחים הפתוחים. 2. יושם דגש על התאמת טיפוסי המבנים לאתרים, כגון: מגרשים פינתיים, רחובות ראשיים, באזורי כניסה ראשיים, בגבולות השכונה, לאורך גנים מרכזיים, במדרונות וכיוצ"ב.
ב.	**<u>ממשק עם הרחוב</u>**
	1. בתכנון המבנה יינקטו אמצעים להבטחת תחושת הפרטיות כגון העלאת מפלס, שתילת צמחייה בחזית, הפניית חלונות, שימוש במשרביות וכדומה (ראה תרשים 1). 2. במגורים א', במקרה שדלת הכניסה פונה לרחוב: דלת הכניסה תהיה שקועה ביחס לקו הבניין הקדמי בלפחות 1.5 מ' (ראה תרשים 1). 3. הכניסות לבניינים יהיו ברצף לפיתוח המדרכה ויודגשו ע"י תאורה, ציון מס' הבית ושילוט מתאים. 4. מסד הבניין יעוצב כהמשך חזית הבניין. 5. במוסדות ציבור, יש לשמור על המשכיות תפקודית וחזותית של הפיתוח הנופי בין שטחים פתוחים במגרשים לרחובות הסמוכים.
ג.	**<u>מבנים וחזותם</u>**
	1. הבניה תהיה מחומרי גמר עמידים ורחיצים באישור מהנדס העיר. 2. בכל טיפוסי הבינוי, מלבד טיפוס A, לא תתאפשר חזרתיות מבנים: מבני המגורים יעוצבו באופן שונה זה מזה. לא תותר חזרה על אותו מבנה יותר מ-2 פעמים ברצף ומ- 6 פעמים בשכונה כולה. 3. המצללות תהינה מחומרים עמידים. 4. בטיפוסים B-F קירוי החניה יהיה אחיד בכל המגרש ומחומרים עמידים.
	<u>קומת הקרקע:</u> 1. מפלסי הבניינים ימוקמו קרוב ככל הניתן לקו הקרקע הטבעית. במידת הצורך, מבני המגורים ידורגו כך שהגישה אליהם תהיה ישירות מהרחוב (ראה תרשים 2). הפרשי המפלסים ייבלעו במבנים ולא יבנו בניינים בנסיגה מקיר תומך, אלא באישור מהנדס העיר או מי שהוסמך לכך מטעמו. דירות גן תהיינה באחורי המבנים. 2. לא יותר שימוש בקומת עמודים מפולשת בקומות הקרקע עבור חניה. 3. השימושים הציבוריים בקומת הקרקע (כגון לובי או מועדון דיירים) יופנו, ככל הניתן, לעבר השטחים הציבוריים הגובלים. 4. השטח הפתוח במגרש יגונן לרווחת הדיירים.
	<u>גדר</u>: פרט הגדר יפורט בהיתר הבניה, בהתאם להנחיות תכנית בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 ויוגש לאישור מהנדס העיר. להלן הנחיות בנוגע למיקום הגדר בקו הבניין או בקו המגרש: (ראה תרשים 3) <u>א. הנחיות לגדר בקו בניין</u> 1. הפיתוח במגרשים במרווח הקדמי, יעשה תוך שימוש בחומרי ריצוף ונטיעות דומים

1. הוראות בינוי

לקיים ברחוב.

2. לא תותר כל בנייה במרווח הקדמי כולל פרגולות או גדרות מכל סוג שהוא.

3. המרווח הקדמי יגונן בהמשך לרחוב בצמחייה המתאימה לאקלים המקומי. לא יותר דשא במרווח הקדמי.

4. מבני עזר כגון מתקני אשפה, תשתיות, מחזור וכיו"ב ישולבו בתוך **המבנים** או לחילופין יהיו תת-קרקעיים. בניית מבני עזר במרווחים הצדיים תותר באישור מהנדס העיר או מי מטעמו ובתנאי שישולבו בפיתוח.

5. אסורה בניית מבני עזר במרווח הקדמי, גם באזור המרווח הצידי.

ב. הנחיות לגדר בקו מגרש

1. מבני עזר כגון מתקני אשפה, תשתיות, מחזור וכיו"ב ישולבו בתוך **הגדר** או לחילופין יהיו תת-קרקעיים. בניית מבני עזר במרווחים הצדיים תותר באישור מהנדס העיר או מי מטעמו ובתנאי שישולבו בפיתוח.

2. אסורה בניית מבני עזר במרווח הקדמי, גם באזור המרווח הצידי.

גגות:

1. חיפוי הגגות ייעשה בחצץ בהיר, ריצוף, נטיעת צמחיה או על פי דרישת מהנדס העיר או מי מטעמו.

2. פרטי עיצוב הגגות יפורטו בבקשה להיתר בנייה ויכללו בבתים משותפים בין היתר את מערכות הבית המשותף, לרבות הגישה החופשית אליהם מחדר המדרגות ופרטי המערכת הסולרית.

3. חדר היציאה לגג והמצללה יהיו מרוחקים לפחות 2 מ' מקצה הגג.

4. ניקוז גגות המבנים והמרפסות יחובר לניקוז עירוני באמצעות מערכת ניקוז תת קרקעית. לא תותר שפיכה חופשית. במידה ולא מתאפשר חיבור למערכת הניקוז, תתאפשר שפיכה מבוקרת לאזורים מחלחלים באישור מהנדס העיר.

5. תותר חריגה של גגון הכניסה עד 120 ס"מ מעבר לקו בניין קדמי, ובתנאי שיהיה זה גג קונזולי (ולא מבנה) ושאופן ניקוזו יפורט בבקשה להיתר בנייה.

מערכות:

1. כל צנרת הבניינים, למעט מרזבים, תהיה פנימית בלבד. תיאסר התקנת צינורות הרכבת מדחסים או מעבים של מזגנים על קירות חיצוניים.

2. מערכות התשתית גז, ביוב, מים וחשמל כולל המונים והברזים הראשיים יוסתרו בקומות הקרקע או במערכת הקירות סביב הבניין. מכלי וצוברי גז יהיו בשטח הפרטי בהתאם לתקני הבטיחות ויפורטו בהיתר בניה.

3. מערכות טכניות, לרבות מתקני גג, מזגנים, מסתורי כביסה וכדומה יהיו מוצנעים ו/או יוסתרו באמצעות קירות וסבכות מחומרים קשיחים לשביעות רצון מהנדס העיר. קולטי השמש יוסתרו משלושה צדדים במסתור שישולב עם עיצוב הבניין. דודי השמש יוסתרו לחלוטין בתוך הבניין או בחלל הגג.

2. הוראות פיתוח

א. **עיצוב קירות תמך:**

1. גובה קירות התמך ייקבע בתיאום עם מהנדס העיר או מי מטעמו לעת מתן היתר בנייה.
2. הפרשי הטופוגרפיה בין המבנים במרווחים הצדיים יעוצבו כטראסות מגוננות וישמשו כגינות צדיות. רוחבן המינימלי לא יקטן מ- 1.2 מ', ועומק הקרקע לנטיעה לא יפחת מ-1.0 מ' (מפני הקרקע הסופיים).

ב. **קצה הבינוי/הטיילת:**

1. מפלס קומה תחתונה הפונה לרחוב או לטיילת ככל הניתן לא יחרוג מעל ל 1.2 מ' מגובה הרחוב או הטיילת. לשם כך ניתן לקבוע את גובה הקומה התחתונה עד 5.5 מ'.
2. גובה הקיר התומך הפונה לטיילת לא יעלה על 1.4 מ' כולל המעקה, למעט גדר חיה.
3. במבנים הגובלים בטיילת יושם דגש על הבטחת חזות נאה כלפי הטיילת ועל אחידות הגדר.

ג. **פיתוח דרכים:**

1. הדרך תעוצב מתוך התייחסות להולכי רגל ולצרכיו, ובשילוב מיטבי בין המערכת הרגלית שבילי אופניים וכלי הרכב.
2. התכנון יכלול עיצוב נופי לדרך ולשטחים הגובלים בה, עיצוב קירות התמך, המדרכות, שבילי אופניים, תאורת כביש, עבודות נטיעות וגינון , השקיה, הנחיות מפורטות לשיקום נופי וכיו"ב. התכניות יובאו לאישור מהנדס העיר.

ד. **פיתוח שטחים פתוחים:**

1. מדרג השטחים הפתוחים, אופיים ופיתוחם יהיו בהתאם לעקרונות הפיתוח המפורטים בנספח פיתוח.
2. תכנון השטחים הפתוחים ייעשה מתוך תפישה כוללת של מערך שטחים המקיים בתוכו מערכות טבעיות וממוקם בסמוך לאתרי טבע ונוף קיימים ומקושר אליהם. התכנון יעשה ככל הניתן תוך דגש על שימור ערכי הטבע הקיימים ו/או ממצאים ארכיאולוגים.
3. נטיעות חדשות יהיו ממגוון הצומח המקומי הקיים, ויעשירו את המערכת הקיימת של צומח וחי העוטפת את האתר. יושם דגש על ניצול תנאי הטופוגרפיה ושימוש חוזר של אלמנטים קיימים כגון גאופיטים.
4. פרטי התאורה וריהוט הרחוב כגון ספסלים, אשפתונים, מתקני שתייה וכדומה יהיו מדגם מוסכם ואחידים, לפי הנחיות עיריית באר-שבע.
5. במקרה של בנייה בתת-הקרקע יהיה הפיתוח במפלס הסובב ללא הגבהות וקירות. יש לאפשר גינון בלפחות 70% מהשטח הפנוי מעל מרתפים תת קרקעיים. אסור מרתף במרווח הקידמי.
6. יש להימנע משטחים שאינם מגוננים ושאינם מרוצפים, למניעת אבק. חומרי הריצוף יהיו בצבעי חול ואדמה, למניעת התחממות הקרקע (היוצרת אפקט אי-חום עירוני) יחד עם מניעת בוהק מוגזם.

ה. **גינון ונטיעת עצים:**

1. העצים יינטעו בהיקף המגרש/החצר, במרחק של 50 ס"מ לפחות מגבול המגרש ו/או בחלק הפנימי של החצר. על פי רוב תהיה נטיעת עצים נשירים בכיוון צפון ודרום למבנים ואילו נטיעת עצים לא נשירים תהיה בכיוון מערב ומזרח למבנים.
2. בתחום כל המגרשים תחול חובת נטיעה של אחד עץ בוגר שקוטר הגזע שלו "3 לפחות עבור כל 50 מ"ר של שטח מגרש פנוי (כולל מעל מרתפים אם יש). יינתן דגש על עצים מקומיים, בוגרים, רחבי צל, ללא פירות מלכלכים ועל שילוב בין עצים גבוהים עם עצים נמוכים בעלי נוף רחב. סוג העץ יותאם למיקומו הספציפי תוך התחשבות בגודל השורשים והנוף, תשתיות קיימות וכו'. לרשימת עצים מומלצת ראה נספח נופי.

2. הוראות פיתוח

במגרשי המגורים יש לבנות את מערך הצמחייה מתוך שיקולי הצללה ואוורור החצר והבניינים הסמוכים. יש להעדיף נטיעה בחזית המבנה ובקרבת גבול המגרש הפונה לרחוב, לשביל ולחצרות משותפות לקבלת הצללה בשטחים הציבוריים.

במרווח הקדמי: עץ על כל 8 מ' של אורך חזית ללא חניה. סוג העץ יהיה זהה לעצי המדרכה לפי הנחיות עירייה לעת קבלת היתר.

חובה לטעת עצים לאורך כל מדרכה או מעבר ברוחב העולה על 2.5 מטר.

3. לאורך כל השבילים המדרכות ואיי התנועה יינטעו עצים בעלי נפח עלווה גדול ומעוצבי גזע בקוטר גזע "3 לפחות ובמרחקים שבין 6-8 מ' בהתאם לסוג העץ. מיקומם המדויק של העצים יהיה כפוף לאישור מחלקת תנועה בעיריית באר-שבע
4. גודל הגומות במדרכה יותאם לסטנדרט הנדרש לעצי רחוב במרחב הציבורי ע"י מהנדס העיר
5. בכל השטחים הפתוחים במסגרת מבני הציבור, למעט מגרשי ספורט, יינטעו עצים רחבי צמרת ביחס של עץ אחד לכל 50 מ"ר של שטח מגרש פנוי בהתאם לתכנית פיתוח נופי.
6. בכל מגרשי החנייה הפתוחים, הן הפרטיים והן הציבוריים, יינטע עץ בוגר רחב צמרת לכל 50 מ"ר של שטח מגרש פנוי. העצים יינטעו במרחקים של 6-8 מ' בין עץ לעץ, בין מקומות החנייה, באיי התנועה ובגבולות המגרש. מיקומם המדויק של העצים ייקבע בהתייעצות בין אדריכל נוף למהנדס התנועה. סביב כל עץ, יותקן מגן עץ בהתאם להחלטת אדריכל העיר או מהנדס העיר.
7. תכסית הצל מעצים בשטח המדרכה יהיה לפחות 80% בתוך 5 שנים. תכנון השצ"פ יבטיח שמחצית משטחו תוצלל בתוך 5 שנים באופן מלא באמצעות נטיעת עצים, למעט השטחים שייועדו בתוכניות מפורטות ל"אתרי טבע לפעילות קהילתית", בהם לא תחוייב הצללה.
8. טרם נטיעת עצים וכחלק מהיתר הבנייה יש להגיש תכנית הצללה המציגה מילוי הנחיות סעיף זה.
9. במקרה של בנייה בתת-הקרקע יהיה הפיתוח במפלס הסובב ללא הגבהות וקירות. יש לאפשר גינון בלפחות 70% מהשטח הפנוי מעל מרתפים תת קרקעיים.

ו. **<u>שמירה על עצים בוגרים:</u>**

1. קו בנין מעץ לשימור יהיה 4 מ' לפחות מרדיוס צמרת העץ, או לפי הנחיות פקיד היערות.
2. תנאי למתן היתר בניה בתא שטח בו מסומן "עץ/ קבוצת עצים להעתקה" או "עץ/קבוצת עצים לעקירה" הינו קבלת רישיון לפי פקודת היערות ונטיעת עץ/קבוצת עצים חלופיים כפי שיורה מהנדס העיר.

ז. **<u>בית גידול לשורשים:</u>**

1. יש לשמור על מידות מינימליות של בתי גידול, כמפורט להלן, בכל שטחי המתחם:

בית הגידול לעץ יהיה בעומק של לפחות 1.5 מטר נטו מפני הקרקע לאחר הפיתוח ועד הקצה העליון של גג המרתף מעל שכבת האיטום או מעל הקצה העליון של שכבת התשתית. שטח פנים מינימלי של בית הגידול יהיה 8 מ"ר, נפח בית הגידול לא יפחת מ-12 מ"ק לעץ. ככל הניתן יהיו בתי הגידול נמוכים ממפלס הקרקע מסביבם וינקזו מי נגר. יש לשאוף לבתי גידול רציפים, ללא מחיצות, ולאפשר היכן שניתן הרחבת בית הגידול מחוץ לגבולות המגרש או תחום המדרכה.

בית הגידול ייבנה כך שמלוא עומקו ישולב בגג המרתף והחלק העליון של האדניות יהיה במישור מפלס הקרקע לאחר הפיתוח. הניקוז יהיה חלק אינטגרלי של בית הגידול. מידות בית הגידול ואופן שילובם במבני הגג יפורטו בבקשה להיתר בנייה .

2. סוגי צמחיה לשתילה ונטיעות:

הצמחייה, הן בשטחים הציבוריים והן בשטחים הפרטיים, תתוכנן בהתאמה למשטר המים המתוכנן. בהתאם להמלצות "התוכנית האסטרטגית למרחב הציבורי בב"ש", ובתאום עם עיריית ב"ש.


2. הוראות פיתוח

לרשימת עצים מומלצת ראה נספח נופי.


מרבית הצמחייה תחויב לצמחיה מקומית חסכנית במים ובדגש על עצים נותני צל. תכנון הצמחייה והשטחים הפתוחים יתואם עם תכנית מי הנגר למתחם.

3. מערכת השקיה קבועה תותקן בכל שטחי הגינון.

תרשים 1: גדר בקו בניין

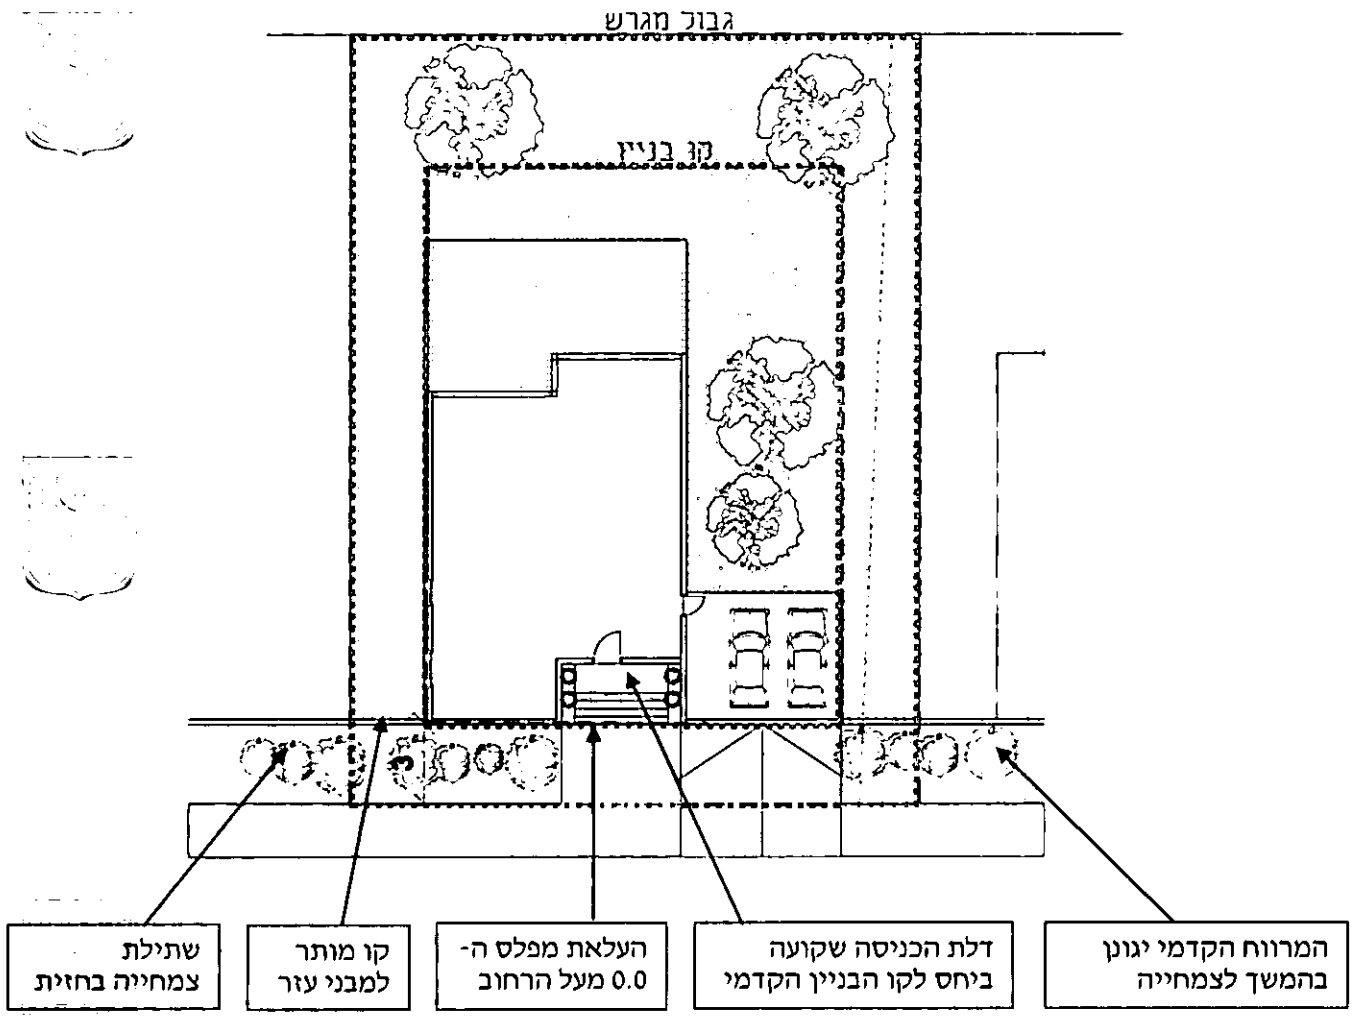


תרשים 2: דירוג מבנה

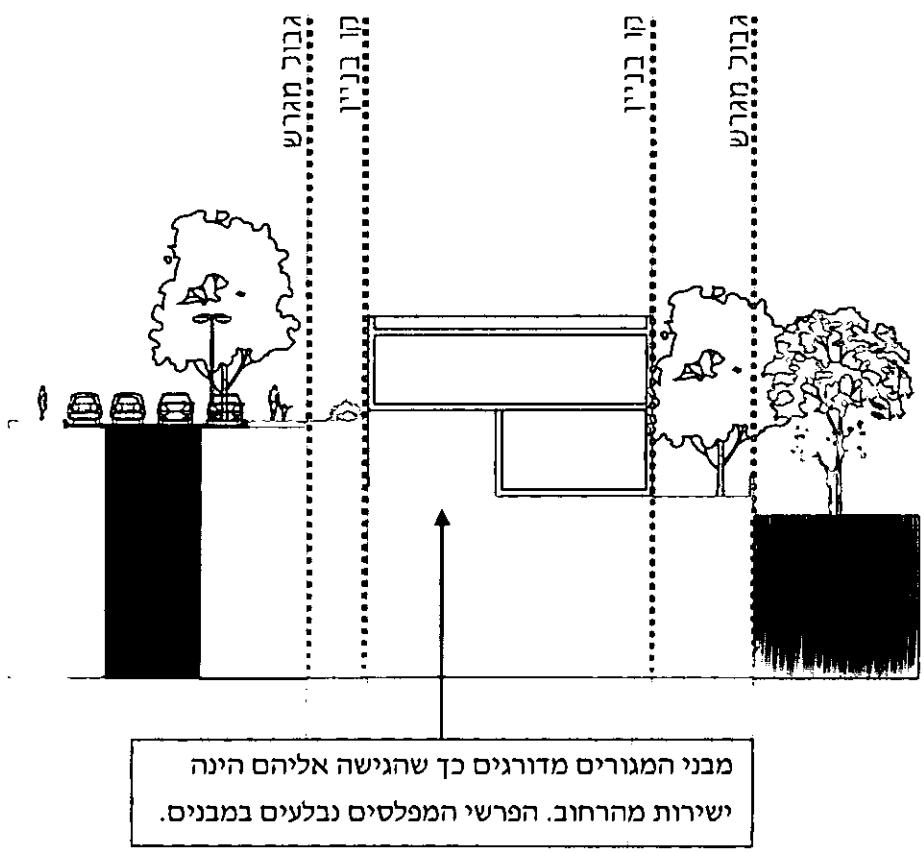

תרשים 3:


גדר בקו בניין:

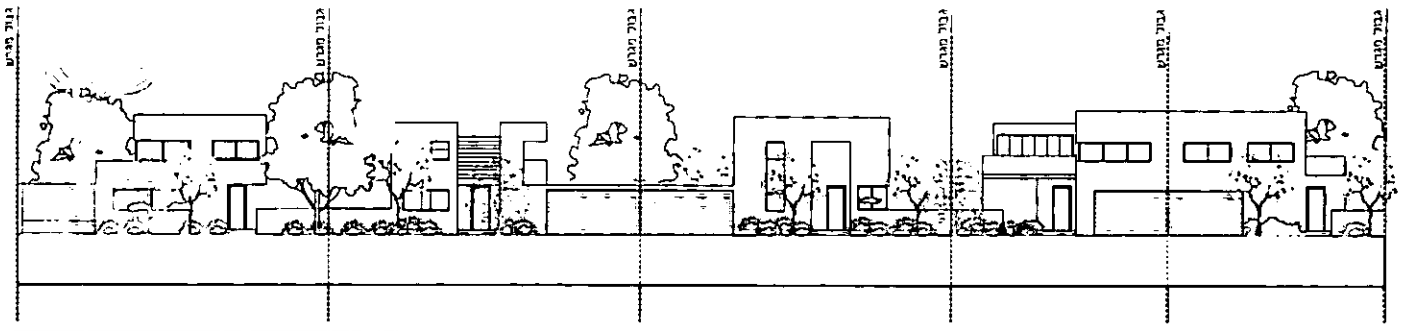




אסורה חנייה בקו בניין קדמי

גדר בקו מגרש:

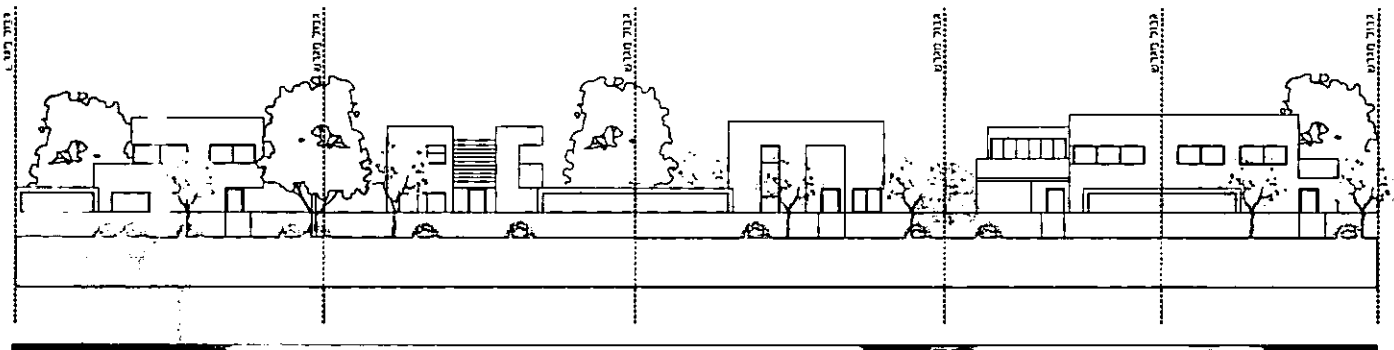

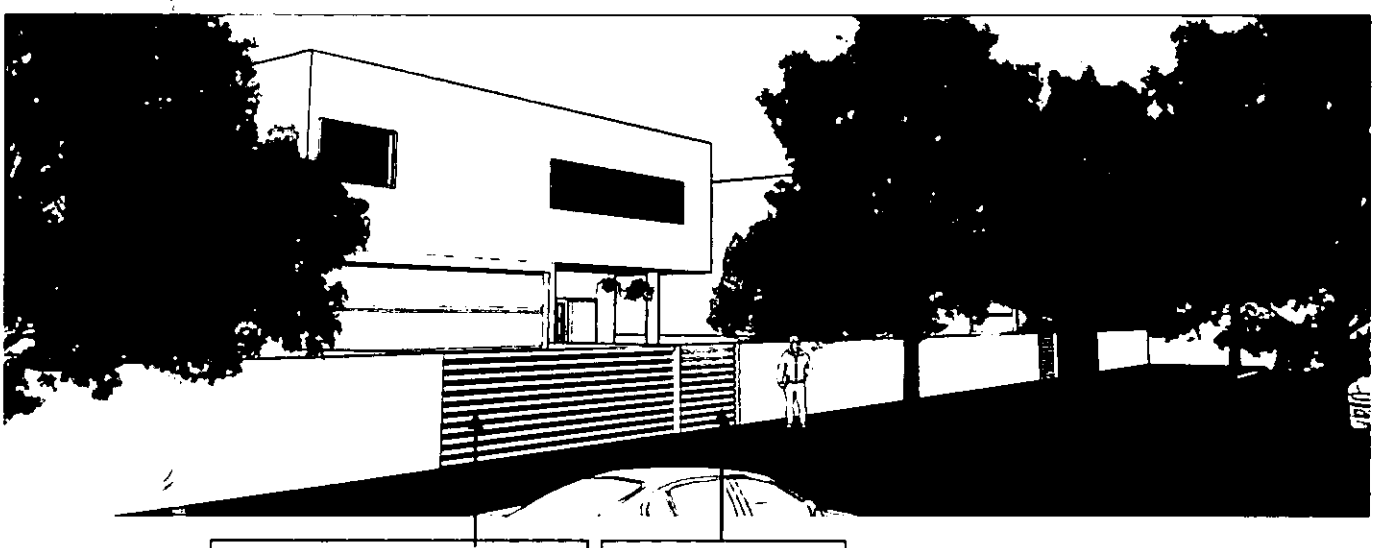

אסורה חנייה בקו בניין קדמי

גובה השער כגובה

רשות מקרקעי ישראל

תמ"ל/1016: שכונת הרקפות

דצמבר 2016

נעמה מליס
אדריכלית ובוגר ערים

נספח לטבלת זכויות והוראות בנייה לייעוד מגורים

מגורים א' - טיפוס A: פירוט גדלי מגרשים

מ"ר	מגרש
4000	497
4001	478
4002	589
4003	621
4004	647
4005	665
4006	674
4007	674
4008	664
4009	644
4010	614
4011	516
4012	482
4013	568
4014	491
4015	491
4016	445
4017	461
4018	425
4019	391
4020	368
4021	471
4022	472
4023	472
4024	407
4025	374
4026	374
4027	375
4028	366
4029	499
4030	395
4031	621
4032	638
4033	638
4034	638
4035	638
4036	635
4037	637
4038	627
4039	627
4040	624
4041	663
4042	740
4043	703
4044	547
4045	570
4046	591
4047	514
4048	514
4049	514
4050	553
4051	601
4052	601
4053	602
4054	601
4055	602
4056	602
4057	533
4058	545
4059	519
4060	573
4061	527
4062	528
4063	522
4064	517
4065	699
4066	721
4067	701
4068	674
4069	742
4070	756
4071	729
4072	760
4073	780
4074	817
4075	752
4076	705
4077	683
4078	529
4079	551
4080	672
4081	719
4082	676
4083	651
4084	570
4085	598
4086	536
4087	487
4088	441
4089	412
4090	401
4091	410
4092	437
4093	442
4094	604
4095	491
4096	490
4097	488
4098	487
4099	485

מ"ר	מגרש
4100	484
4101	482
4102	447
4103	433
4104	473
4105	483
4106	494
4107	505
4108	536
4109	661
4110	584
4111	544
4112	544
4113	544
4114	544
4115	544
4116	492
4117	604
4118	547
4119	603
4120	577
4121	574
4122	579
4123	439
4124	536
4125	594
4126	568
4127	566
4128	571
4129	860
4130	518
4131	579
4132	544
4133	485
4134	527
4135	545
4136	634
4137	582
4138	553
4139	530
4140	525
4141	506
4142	728
4143	711
4144	498
4145	496
4146	538
4147	399
4148	467
4149	501
4150	522
4151	546
4152	507
4153	462
4154	500
4155	578
4156	545
4157	546
4158	530
4159	708
4160	455
4161	469
4162	453
4163	446
4164	443
4165	461
4166	463
4167	441
4168	443
4169	701
4170	540
4171	583
4172	568
4173	568
4174	603
4175	597
4176	539
4177	438
4178	389
4179	355
4180	493
4181	461
4182	703
4183	754
4184	584
4185	582
4186	580
4187	582
4188	409
4189	482
4190	559
4191	620
4192	452
4193	424
4194	552
4195	560
4196	605
4197	541
4198	552
4199	605

מ"ר	מגרש
4200	532
4201	537
4202	545
4203	545
4204	535
4205	535
4206	535
4207	536
4208	680
4209	570
4210	543
4211	582
4212	567
4213	559
4214	538
4215	557
4216	475
4217	561
4218	557
4219	607
4220	658
4221	647
4222	575
4223	590
4224	521
4225	692
4226	518
4227	517
4228	517
4229	508
4230	583
4231	517
4232	546
4233	494
4234	600
4235	608
4236	641
4237	531
4238	584
4239	483
4240	809
4241	654
4242	631
4243	630
4244	630
4245	630
4246	630
4247	629
4248	628
4249	585
4250	658
4251	627
4252	626
4253	627
4254	628
4255	686
4256	923
4257	646
4258	645
4259	645
4260	645
4261	645
4262	645
4263	635
4264	567
4265	567
4266	567
4267	543
4268	533
4269	538
4270	542
4271	567
4272	567
4273	567
4274	567
4275	610
4276	609
4277	647
4278	713
4279	774
4280	701
4281	637
4282	638
4283	638
4284	638
4285	691
4286	725
4287	502
4288	499
4289	515
4290	481
4291	441
4292	414
4293	383
4294	396
4295	458
4296	487
4297	531
4298	476
4299	419

מ"ר	מגרש
4300	420
4301	421
4302	425
4303	415
4304	425
4305	423
4306	411
4307	411
4308	516
4309	442
4310	525
4311	712
4312	728
4313	605
4314	522
4315	627
4316	463
4317	604
4318	764
4319	668
4320	628
4321	559
4322	535
4323	469
4324	576
4325	616
4326	572
4327	588
4328	532
4329	662
4330	656
4331	387
4332	391
4333	391
4334	391
4335	391
4336	391
4337	391
4338	391
4339	391
4340	554
4341	475
4342	440
4343	440
4344	440
4345	440
4346	440
4347	440
4348	440
4349	440
4350	495
4351	503
4352	534
4353	558
4354	350
4355	350
4356	351
4357	351
4358	350
4359	515
4360	420
4361	420
4362	420
4363	420
4364	400
4365	459
4366	446
4367	390
4368	522
4369	420
4370	483
4371	441
4372	388
4373	617
4374	453
4375	669
4376	466
4377	500
4378	402
4379	402
4380	402
4381	394
4382	371
4383	706
4384	559
4385	761
4386	368
4387	411
4388	422
4389	422
4390	422
4391	429
4392	357
4393	481
4394	686
4395	548
4396	557
4397	533
4398	507
4399	517

מ"ר	מגרש
4400	549
4401	358
4402	357
4403	380
4404	380
4405	380
4406	404
4407	404
4408	403
4409	394
4410	398
4411	406
4412	414
4413	553
4414	560
4415	388
4416	383
4417	378
4418	375
4419	369
4420	350
4421	508
4422	484
4423	481
4424	607
4425	588
4426	380
4427	381
4428	382
4429	378
4430	383
4431	381
4432	382
4433	388
4434	398
4435	409
4436	409
4437	383
4438	370
4439	405
4440	426
4441	416
4442	389
4443	386
4444	401
4445	400
4446	400
4447	399
4448	398
4449	398
4450	361
4451	397
4452	397
4453	397
4454	396
4455	397
4456	397
4457	360
4458	359
4459	352
4460	353
4461	351
4462	354
4463	603
4464	497
4465	386
4466	368
4467	367
4468	362
4469	372
4470	501
4471	396
4472	395
4473	412
4474	408
4475	403
4476	399
4477	390
4478	383
4479	391
4480	408
4481	405
4482	401
4483	397
4484	398
4485	370
4486	373
4487	374
4488	374
4489	374
4490	387
4491	489
4492	353
4493	351
4494	355
4495	361
4496	365
4497	369
4498	585
4499	541

מ"ר	מגרש
4500	493
4501	462
4502	425
4503	388
4504	353
4505	595
4506	555
4507	694
4508	546
4509	497
4510	490
4511	461
4512	425
4513	388
4514	354
4515	584
4516	411
4517	390
4518	560
4519	455
4520	421
4521	514
4522	405
4523	399
4524	372
4525	599
4526	684
4527	511
4528	462
4529	469
4530	404
4531	556
4532	434
4533	368
4534	378
4535	373
4536	384
4537	377
4538	378
4539	378
4540	378
4541	378
4542	395
4543	418
4544	387
4545	367
4546	377
4547	377
4548	377
4549	362
4550	401
4551	421
4552	395
4553	396
4554	407
4555	421
4556	408
4557	377
4558	420
4559	420
4560	416
4561	414
4562	408
4563	420
4564	420
4565	420
4566	478
4567	452
4568	424
4569	435
4570	470
4571	477
4572	445
4573	443
4574	422
4575	460
4576	405
4577	423
4578	421
4579	421
4580	375
4581	491
4582	811
4583	566
4584	571
4585	571
4586	571
4587	588
4588	581
4589	570
4590	633
4591	579
4592	725
4593	478
4594	530
4595	761
4596	665
4597	693
4598	637
4599	574

מ"ר	מגרש
460	5137
460	5138
442	5139
485	5140
494	5141
412	5142
457	5143
461	5144
367	5145
358	5146
355	5147
359	5148
363	5149
667	5150
373	5151
390	5152
779	5153
549	5154
573	5155
415	5156
631	5157
498	5158
482	5159
449	5160
466	5161
520	5162
535	5163
514	5164
506	5165
555	5166
416	5167
771	5168
736	5169
491	5170
488	5171
481	5172
474	5173
472	5174
466	5175
467	5176
466	5177
502	5178
510	5179
519	5180
526	5181
528	5182
536	5183
534	5184
410	5185
429	5186
498	5187
498	5188
841	5189
599	5190
599	5191
420	5192
356	5193
391	5194
423	5195
448	5196
472	5197
461	5198
521	5199
521	5200
531	5201
505	5202
709	5203
479	5204
483	5205
546	5206
549	5207
577	5208
375	5209
606	5210
418	5211
450	5212
464	5213
423	5214
542	5215
514	5216
514	5217
462	5218
432	5219
492	5220
497	5221
501	5222
502	5223
501	5224
554	5225
525	5226
613	5227
463	5228
516	5229
517	5230
517	5231
517	5232
517	5233
572	5234
526	5235
561	5236

מ"ר	מגרש
618	5037
599	5038
589	5039
602	5040
579	5041
462	5042
594	5043
577	5044
595	5045
568	5046
570	5047
607	5048
668	5049
689	5050
665	5051
593	5052
494	5053
504	5054
544	5055
588	5056
604	5057
575	5058
606	5059
524	5060
505	5061
496	5062
479	5063
444	5064
499	5065
484	5066
515	5067
500	5068
357	5069
580	5070
606	5071
628	5072
569	5073
564	5074
604	5075
723	5076
688	5077
677	5078
588	5079
816	5080
618	5081
686	5082
519	5083
486	5084
505	5085
560	5086
560	5087
364	5088
513	5089
561	5090
549	5091
555	5092
388	5093
480	5094
460	5095
436	5096
411	5097
450	5098
501	5099
631	5100
521	5101
511	5102
500	5103
489	5104
486	5105
370	5106
391	5107
465	5108
380	5109
365	5110
361	5111
371	5112
503	5113
516	5114
404	5115
389	5116
373	5117
357	5118
470	5119
606	5120
511	5121
619	5122
399	5123
368	5124
380	5125
401	5126
413	5127
381	5128
382	5129
424	5130
445	5131
376	5132
422	5133
436	5134
450	5135
460	5136

מ"ר	מגרש
543	4937
452	4938
411	4939
389	4940
426	4941
501	4942
474	4943
519	4944
459	4945
413	4946
359	4947
578	4948
622	4949
623	4950
639	4951
621	4952
676	4953
695	4954
418	4955
448	4956
422	4957
437	4958
468	4959
557	4960
598	4961
832	4962
556	4963
569	4964
573	4965
567	4966
555	4967
458	4968
415	4969
698	4970
441	4971
453	4972
461	4973
488	4974
667	4975
462	4976
461	4977
461	4978
452	4979
581	4980
385	4981
453	4982
464	4983
428	4984
353	4985
397	4986
412	4987
454	4988
526	4989
606	4990
578	4991
480	4992
374	4993
414	4994
461	4995
473	4996
415	4997
415	4998
467	4999
488	5000
690	5001
668	5002
511	5003
491	5004
469	5005
417	5006
520	5007
513	5008
422	5009
514	5010
704	5011
565	5012
544	5013
546	5014
545	5015
542	5016
870	5017
697	5018
762	5019
598	5020
596	5021
597	5022
595	5023
573	5024
537	5025
426	5026
412	5027
590	5028
558	5029
560	5030
568	5031
565	5032
561	5033
494	5034
534	5035
479	5036

מ"ר	מגרש
445	4837
450	4838
484	4839
549	4840
435	4841
477	4842
457	4843
447	4844
446	4845
451	4846
442	4847
434	4848
426	4849
418	4850
409	4851
438	4852
442	4853
433	4854
435	4855
488	4856
477	4857
500	4858
517	4859
500	4860
517	4861
452	4862
464	4863
476	4864
488	4865
388	4866
371	4867
455	4868
452	4869
464	4870
476	4871
488	4872
399	4873
619	4874
477	4875
631	4876
827	4877
429	4878
414	4879
440	4880
473	4881
537	4882
567	4883
563	4884
479	4885
501	4886
507	4887
490	4888
604	4889
414	4890
367	4891
439	4892
466	4893
493	4894
487	4895
514	4896
552	4897
568	4898
743	4899
435	4900
479	4901
495	4902
510	4903
504	4904
506	4905
565	4906
590	4907
385	4908
442	4909
352	4910
378	4911
372	4912
381	4913
398	4914
485	4915
524	4916
402	4917
583	4918
357	4919
387	4920
387	4921
416	4922
478	4923
525	4924
456	4925
403	4926
567	4927
513	4928
409	4929
500	4930
477	4931
493	4932
422	4933
518	4934
479	4935
500	4936

מ"ר	מגרש
745	4736
391	4737
428	4738
426	4739
416	4740
413	4741
356	4742
435	4743
451	4744
456	4745
461	4746
465	4747
427	4748
495	4749
477	4750
473	4751
468	4752
463	4753
405	4754
357	4755
399	4756
400	4757
405	4758
419	4759
402	4760
411	4761
409	4762
630	4763
370	4764
400	4765
399	4766
394	4767
392	4768
386	4769
391	4770
383	4771
563	4772
400	4773
370	4774
384	4775
383	4776
395	4777
426	4778
456	4779
479	4780
744	4781
523	4782
385	4783
418	4784
458	4785
724	4786
408	4787
408	4788
410	4789
412	4790
408	4791
618	4792
393	4793
440	4794
440	4795
522	4796
509	4797
560	4798
403	4799
437	4800
427	4801
401	4802
483	4803
411	4804
531	4805
559	4806
575	4808
558	4809
414	4810
423	4811
431	4812
440	4813
448	4814
416	4815
431	4816
488	4817
488	4818
410	4819
419	4820
429	4821
438	4822
448	4823
421	4824
459	4825
489	4826
455	4827
506	4828
488	4829
408	4830
417	4831
425	4832
433	4833
441	4834
450	4835
471	4836

מ"ר	מגרש
552	4600
545	4601
559	4602
587	4603
601	4604
539	4605
470	4606
569	4607
471	4608
653	4609
879	4610
681	4611
620	4612
610	4613
628	4614
624	4615
620	4616
610	4617
598	4618
600	4619
620	4620
513	4621
548	4622
514	4623
512	4624
517	4625
550	4626
568	4627
489	4628
563	4629
636	4630
448	4631
755	4632
556	4633
533	4634
599	4635
688	4636
488	4637
534	4638
497	4639
469	4640
489	4641
431	4642
486	4643
539	4644
543	4645
542	4646
543	4647
542	4648
541	4649
537	4650
490	4651
543	4652
426	4653
392	4654
379	4655
363	4656
391	4657
428	4658
608	4695
609	4696
611	4697
660	4698
576	4699
609	4700
653	4701
708	4702
477	4703
419	4704
447	4705
464	4706
464	4707
423	4708
468	4709
433	4710
388	4711
437	4712
446	4713
701	4714
544	4715
534	4716
525	4717
516	4718
506	4719
516	4720
563	4721
610	4722
533	4723
536	4724
539	4725
514	4726
549	4727
585	4728
525	4729
507	4730
388	4731
395	4732
399	4733
402	4734
406	4735

מ"ר	מגרש
436	5237
902	5238
465	5239
451	5240
446	5241
451	5242
465	5243
453	5244
495	5245
397	5246
424	5247
523	5248
534	5249
524	5250
516	5251
538	5252
361	5253
720	5254
480	5255
670	5256
538	5257
523	5258
521	5259
468	5260
468	5261
520	5262
521	5263
550	5264
660	5265
536	5266
481	5267
481	5268
534	5269
534	5270
565	5271
672	5272
530	5273
530	5274
530	5275
546	5276
543	5277
529	5278
459	5279
559	5280
559	5281
535	5282
541	5283
375	5284
444	5285
525	5286
531	5287
530	5288
447	5289
555	5290
630	5291
641	5292
652	5293
728	5294
662	5295
662	5296
662	5297
662	5298
662	5299
662	5300
632	5301
628	5302
747	5303
735	5304
600	5305
600	5306
671	5307
635	5308
601	5309
600	5310
599	5311
545	5312
476	5313
507	5314
355	5315
378	5316
359	5317
404	5318
369	5319
436	5320
410	5321
477	5322
488	5323
481	5324
455	5325
433	5326
463	5327
533	5328
503	5329
536	5330
511	5331
448	5332
614	5333
596	5334
428	5335
385	5336

מ"ר	מגרש
416	5337
494	5338
572	5339
561	5340
578	5341
487	5342
443	5343
529	5344
568	5345
533	5346
542	5347
372	5348
576	5349
558	5350
533	5351
622	5352
565	5353
487	5354
499	5355
532	5356
563	5357
675	5358
620	5359
636	5360
654	5361
650	5362
652	5363
660	5364
675	5365
654	5366
584	5367
428	5368
667	5369
667	5370
653	5371
653	5372
635	5373
565	5374
405	5375
424	5376
702	5377
881	5378
775	5379
581	5380
560	5381
719	5382
619	5383
716	5384
404	5385
404	5386
404	5387
404	5388
668	5389
524	5390
611	5391
592	5392
463	5393
445	5394
414	5395
496	5396
395	5397
430	5398
517	5399
436	5400
457	5401
435	5402
456	5403

נעמה מליס
אדריכלות ובינוי ערים
אמיר אלכובר | שי אשכנזי | רן שלונדרקין · איתם שטרן

רשות מקרקעי ישראל