תכנית מסי תמל\1016

שכונת הרקפות
באר שבע
מתחם B1

תכנית בינוי

תאריך	04.12.2022
מהדורה	
מסי פרויקט	200A
0 10 20 5 15 25 מ'	מסי גליון 04

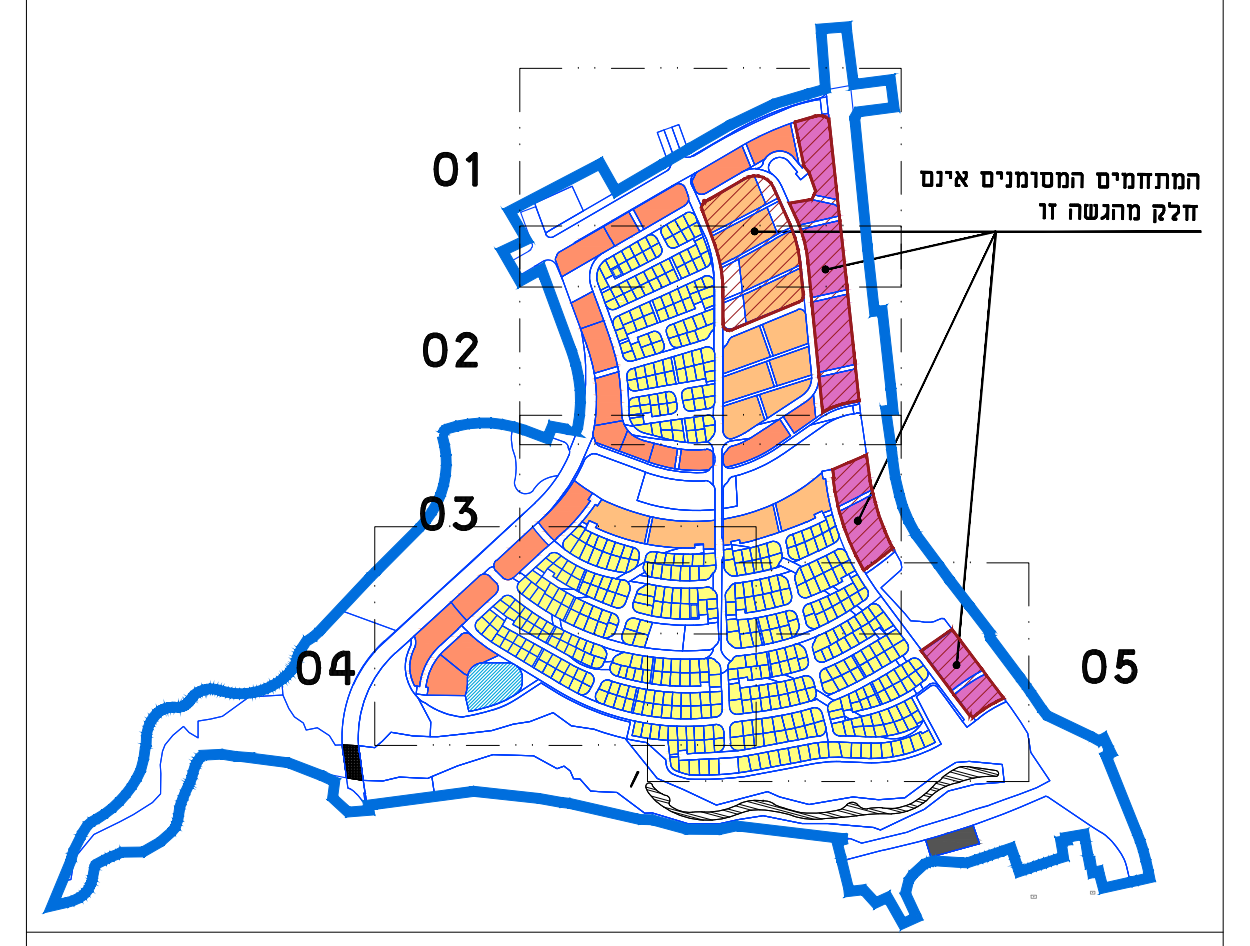

יועצים:

ניהול פרויקט
עמק איילון ניהול תשתיות ופרוייקטים בע"מ

אדריכל
נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

תנועה כבישים ותשתיות
ינון מהנדסים כבישים ותנועה

נוף
ז"ק-רייכר אדרכלות ונוף

ניקוז
אפיק- הנדסת בניין והדרולגיה

חשמל
טיקטין תכנון חשמל בע"מ

ביוב
ח,ג,מ מהנדסים יועצים ומתכננים בע"מ

מים
"סירקין-בוכנר-קורנברג" מהנדסים יועצים בע"מ

איכות הסביבה
לשם שפר איכות סביבה בע"מ

XREF

נעמה מליס
אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

רח' תפוצות ישראל 6 ב'
גבעתיים 53583
טל.: 03-7325177
פקס.: 03-7325173
malis-arch@barak.net.il

מקרא לתכנית בינוי

תחום ביצוע	━
תחום שאינו חלק מהתכנית	▨
גבול מגרש	━
קו בניין	- · - ·
ציר נחל	━
גבול פשט הצפה - הסתברות 1%	━
גבול פשט הצפה - הסתברות 10%	━
שביל אופניים	━
שביל הליכה ציבורי	━
שטח חצר פרטית	▨
שטח מגונן ציבורי	🟩
ריצוף שביל פרטי/חניה	▨
מדרכה	▨
כביש	▨
דרך משולבת	▨
אזור שהייה מוצל	▨
מס' תא שטח	4905
מפלס	מפלס כניסה קובעת 228.60 מפלס משני 225.60
רוזטה	מספר הדרך קווי בניין רוחב הדרך
רחבת כיבוי אש	רחבת כיבוי אש
שנאי	טרפו'
עץ מתוכנן	○○○○
עץ קיים לשימור	שיזף
עץ לכריתה	♣
אחוז שיפוע בשטח ציבורי	1.8%
טופוגרפיה מתוכננת	228.75 229.00 229.25
שער בין מגרש לטיילת	▨
כיוון ניקוז שטח פרטי	↙
חצרות פילרים	▭
פילרים ואשפה	▭
שטח 'אל-געת'	▨
מילוי וגבול מילוי	▨
פינוי פסולת ושיקום נופי	▨
אתר לשימור	X
כניסה ראשית	▨
מבנה חניה	🟪
קו מקורות קיים	━

מקרא לתאורה:

- קו תאורה חדש תת קרקעי בעומק 100 ס"מ בצינור מריכף תקני מסוג פוליאטילן או P.V.C. שחור כבד דגם בזק תקני כולל חוט משיכה כולל מוליך נחושת 35 ממ"ר
- עמוד תאורה חדש חתך 15X15 בגובה 6 מטר עם גוף תאורה לד
- עמוד תאורה חדש חתך 15X15 בגובה 8 מטר עם גוף תאורה לד
- עמוד תאורה חדש חתך 15X15 בגובה 5 מטר עם גוף תאורה לד
- מרכזית תאורה מוצעת
- חצית כביש בצינורות P.V.C. תקני עובי דופן 5.3 מ"מ בעומק 1 מטר כולל 2 ברכות בקוטר 80 ס"מ בקצוותיו. הברכה עם מכסה B-125 יצקת פלדה דגם עיריית באר שבע וכיתוב "תאורה" (ליד המרכזיות ברכות בקוטר 100 ס"מ)
- שוחת הארקה כולל אלקטרודת הארקה בעומק 3 מ'

מקרא לביצוע חציות תקשורת עירונית ומצלמות

- חציית כביש צינורות "2x4 PVC אם לא מצויין אחרת בתכנית כולל שוחות עגולות עם מכסה יצקת דגם עיריית באר שבע וכיתוב "תקשורת"
- תואי הזנה לתקשורת/מצלמות ע"י צינור יק"ע 13.5 בקוטר2x75+חבל משיכה בכל צינור ופקקים בעומק 90 ס"מ
- פילר תיקשורת למצלמות
- הכנה למצלמה על עמוד תאורה בצינו 50ø שרשורי מהשוחה הקרובה לעמוד.
- שוחה לתקשורת מצלמות ø60 עם סימון תשתיות עבור עיריית באר שבע

מקרא לחשמל:

- רצועת חברת חשמל מוצעת
- מיקום לתחנת טרפו מוצעת ל-2 שנאים מידות מגרש 10.5x6 מ'

מקרא לתקשורת:

- קו בזק תת קרקעי חדש
- תואי בזק תת"ק קיים - מיקום משוער
- גוב בזק קיים
- גוב בזק מוצע
- ארון מאגד של בזק מוצע (NGN) — NGN
- תואי מוצע עבור חברת פרטנר
- תואי מוצע עבור חברת סלקום
- קו טל"כ חדש לביצוע ע"י חברת הוט
- גוב טל"כ קיים
- ארון חלוקה (פילר רשת) של חח"י מוצע בגומחא ברוחב 140 ס"מ עומק 50 ס"מ גובה 150 ס"מ נטו — HH2
- פילר חשמל מוצע ברוחב 80 ס"מ עומק 50 ס"מ גובה 150 ס"מ — E
- פילר בזק מוצע רוחב 40 ס"מ עומק 40 ס"מ גובה 80 ס"מ+20 ס"מ הגבהה — B
- פילר בזק מוצע רוחב 60 ס"מ עומק 40 ס"מ גובה 80 ס"מ+20 ס"מ הגבהה — B1
- פילר טל"כ מוצע רוחב 40 ס"מ עומק 40 ס"מ גובה 150 ס"מ — T
- פילר טל"כ מוצע ברוחב 90 ס"מ וגובה 150 ס"מ בשצ"פ — T1

מקרא ע"י הקבלן תשתית פרטית

- קו בזק תת קרקעי מפילר ועד לארון תקשורת ביתי בעומק 90 ס"מ ע"י צינור P.V.C 50ø יק"ע 13.5. וכבל 5 זוגות ז'אל שחור.
- קו טל"כ תת קרקעי מפילר ועד לארון תקשורת ביתי בעומק 90 ס"מ ע"י צינור P.V.C 50ø יק"ע 13.5.
- צינור שרשורי דו שכבתי קוברה, יציאה מהפילר לכיוון המגרש הפרטי בעומק 1 מטר בצינור 50 מ"מ וכבל N2XY 4x10 .

מקרא לתשתיות חשמל ותקשורת עירונית

- תחנות היסעים
- מתקן מפה
- שלט רחוב כנף מאור
- מכוון פרסום

לכל אחד מאלמנטים יש לעביר הזנה חשמל ותקשות של 2Xø63(3X2.5N2XY) (מתשתית תקשורת עירונית)